
Tuotekortti



GF Uponor Tacker lattiaeriste EPS DES 30-3mm 10x1m

1090925

- Eristettä käytetään ontelolaatan ja paikallaan valetun betonilaatan päällä. Myydään kokonaisina 10 m² rullina.

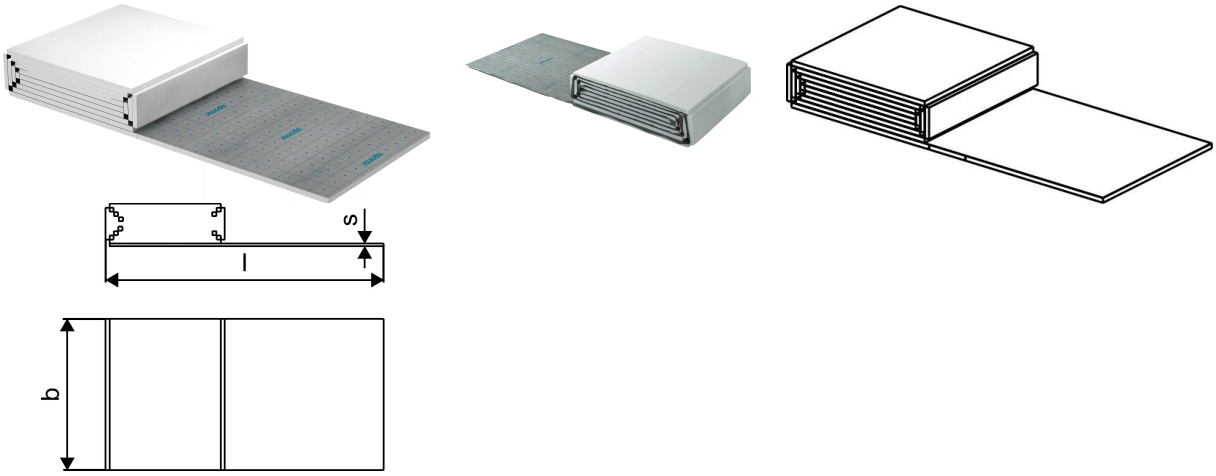

Tietoa GF Uponor Tacker lattiaeriste EPS DES

Erittely

- Tacker-lattiaeristeessä repäisyluja pintakerros on laminoitu EPS-solumuovin päälle
- Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
- Rakennusmateriaaliluokka B2 (DIN 4102)
- Pintakerrokseen on painettu 100x100 mm verkkokuviointi

Sovellus


- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Käytetään betonimassojen ja pumpputasoitteiden kanssa.


Sertifiointi


- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F


GF Uponor Tacker lattiaeriste EPS DES 30-3mm 10x1m

1090925

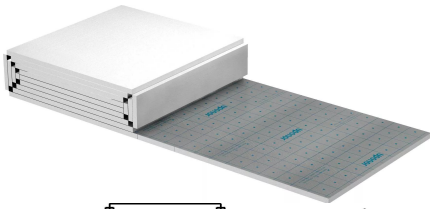



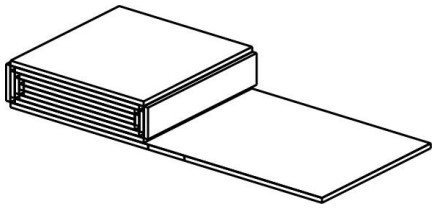

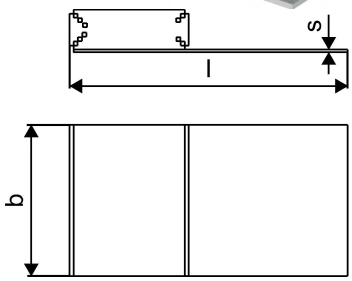

Product code

Item no EAN	6414905221905
Item no GF	35001090925
Item no GTIN	06414905221905
Item no LVI	2023408
Item no VVS	339291130

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	30
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,444
Tuote Yksikön leveys	1000
Item_UOM	m²

Measurements

LENGTH_L	10000
Z Mittaus b	1030
Z Mittaus b1	1000
Z Mittaus b2	1000
Z Mittaus h	30

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905269235

Pakkaus GTIN PL4	06414905277070
Pakkauksen korkeus PL1	300
Pakkauskorkeus PL4	2590
Pakkauksen pituus PL1	1050
Pakkauksen pituus PL4	1050
Pakkausmateriaali (numero) PL1	4
Pakkausmateriaali PL1	Low density polyethylene
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	LDPE
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL4	80
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,315
Pakkaustilavuus PL4	2,7195
Pakkauksen paino PL1	4,6
Pakkauksen paino PL4	57
Pakkauksen leveys PL1	1000
Pakkauksen leveys PL4	1000

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL1	Low density polyethylene

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+