


## Uponor Tacker lattiaeriste EPS DES 30-3mm 10x1m

1090925

- Eristettä käytetään ontelolaatan ja paikallaan valetun betonilaatan päällä. Myydään kokonaisina 10 m<sup>2</sup> rullina.

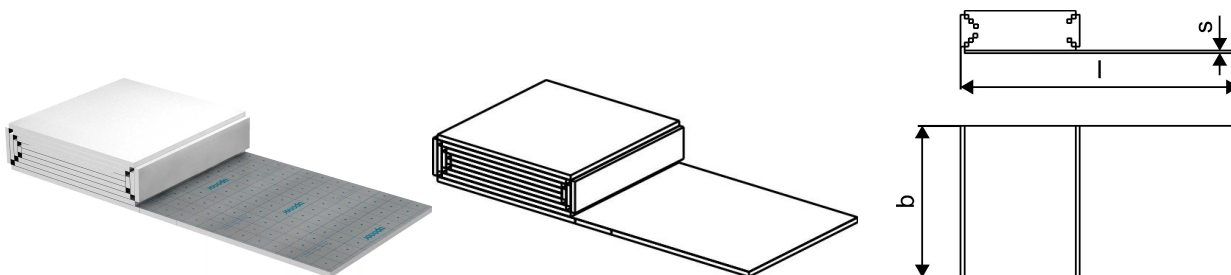

### Tietoa Uponor Tacker lattiaeriste

#### Erittely

- Tacker-lattiaeristeessä repäisyluja pintakerros on laminoitu EPS-solumuovin päälle
- Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
- Rakennusmateriaaliluokka B2 (DIN 4102)
- Pintakerrokseen on painettu 100x100 mm verkkokuviointi

#### Sovellus


- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Käytetään betonimassojen ja pumpputasoitteiden kanssa.

#### Sertifiointi

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

## Uponor Tacker lattiaeriste EPS DES 30-3mm 10x1m

1090925

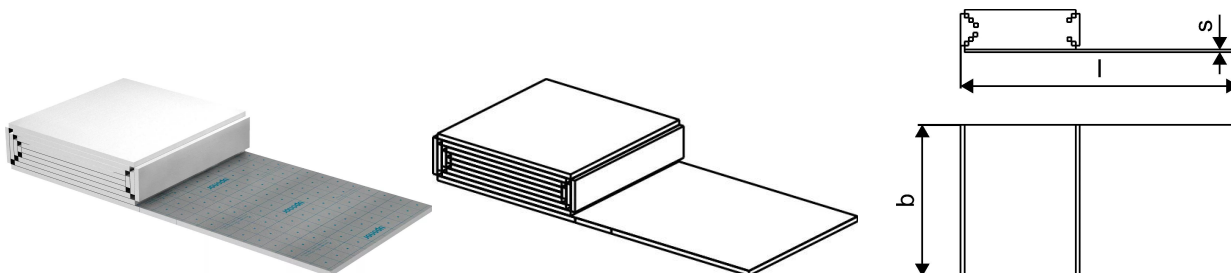

## Tekniset tiedot

LVI nro	2023408
Mittayksikkö	m <sup>2</sup>
Pituus (l)	10000 mm
Z-mitta b	1030 mm
Z-mitta b1	1000 mm
Z-mitta b2	1000 mm
Z-mitta h	30 mm
Korkeus	30 mm
Paino	0,444 kg
Leveys	1000 mm

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
SuomiT +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi