
Tuotekortti



GF Uponor Smatrix Base keskusyksikkö

1093017

- Keskusyksikköä voidaan laajentaa 12-lähtöiseksi lisäosalla M-242.
- Suojausluokka IP20, väri valkoinen
- Mahdollista yhdistää älykotisovelluksiin (Amazon Alexa, Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208)

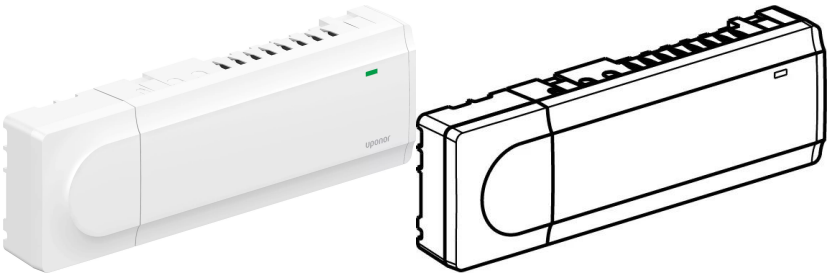

Tietoa GF Uponor Smatrix Base keskusyksikkö

Erittely

- Langallinen keskusyksikkö, joka lähettää ja vastaanottaa tietoa kaksisuuntaisella väylätekniikalla ja tasapainottaa automaattisesti putkipiireissä kulkevaa vesimäärää.
- Lattialämmitykseen ja viilennykseen
- Huonetermostaatit voidaan liittää keskusyksikköön usealla eri asennustavalla:
- Ketjutuksena (keskusyksiköltä termostaatille, sieltä seuraavalle jne.)
- Tähtikytkennällä (johto keskusyksiköltä tähtimoduulille, josta jako eri termostaateille)
- Suorakytkennällä (keskusyksiköltä suoraan jokaiselle termostaatille)
- Näiden yhdistelmänä
- RS485 BUS-väyläjärjestelmä
- Kytkentä 4-napaisella häiriösuojatulla johdolla, Jamak 2x(2+1)x0,5
- Keskusyksikkö liitetään pistokkeella verkkovirtaan
- max. jännite/toimilaite 24VAC / 0.2A (0.4A piikki)
- Lämpöpumppuintegraatio erikseen määritettyjen pumppujen kanssa (edellyttää web-moduulia R-208)
- Etäkäyttömahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Mahdollista yhdistää älykotisovelluksiin (Amazon Alexa, Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208)
- Ulkopuolisen teknisen tuen / asentajan on mahdollista ottaa etäyhteys säätöjärjestelmään (käyttäjän annettava lupa, edellyttää web-moduulia R-208)
- Käyttöhinstorian seurantamahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämmityksen ajastus mahdollista (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämmitysasetusten säätö etänä (edellyttää web-moduulia R-208)
- Menoveden/lämmönlähteen seuranta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämpötilan säätöalue +5 °C ... +35 °C

Sovellus


- Langallinen säätöjärjestelmä lattialämmitykseen ja -viilennykseen

Sertifiointi

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base keskusyksikkö

1093017

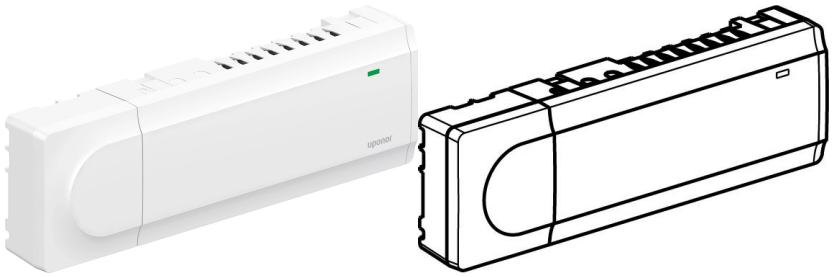

Product code

Item no EAN	6414905228010
Item no GF	35001093017
Item no GTIN	06414905228010
Item no LVI	2024563
Item no NRF	8361138
Item no RSK	2988491
Item no VVS	466253310

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	55
Tuote Yksikön pituus	340
Tuote Yksikköpaino	1,474
Tuote Yksikön leveys	110
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	340
Z Mittaus h	55
Z Mittaus w	110

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905441495
Pakkaus GTIN PL2	06414905443253
Pakkaus GTIN PL4	06414905503889
Pakkauksen korkeus PL1	80
Pakkauskorkeus PL2	300
Pakkauskorkeus PL4	1044
Pakkauksen pituus PL1	380

Pakkauksen pituus PL2	400
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	4
Pakkausmäärä PL4	96
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,004712
Pakkaustilavuus PL2	0,036
Pakkaustilavuus PL4	1,00224
Pakkauksen paino PL1	1,7820
Pakkauksen paino PL2	7,5000
Pakkauksen paino PL4	205,0000
Pakkauksen leveys PL1	155
Pakkauksen leveys PL2	300
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+