


## Uponor Smatrix Wave keskusyksikkö Pulse X-265 6X

1093021

- Keskusyksikköä voidaan laajentaa 12-lähtöiseksi lisäosalla M-262.
- Suojausluokka IP20, väri valkoinen
- Sisältää antennin
- Mahdollista yhdistää älykotisovelluksiin (Amazon Alexa, Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208)

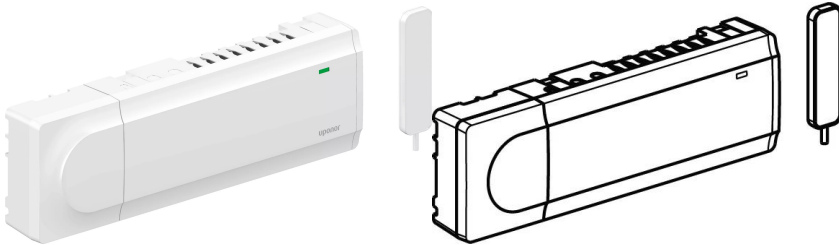

### Tietoa Uponor Smatrix Wave keskusyksikkö Pulse X-265 6X

#### Erittely


- Langattomaan säätöjärjestelmään voi yhden web-moduulin R-208 taakse yhdistää max. 4 keskusyksikköä.
- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Automaattinen tasapainotus optimoi energiankulutusta ja asumismukavuutta.
- max. jännite/toimilaitte: 24VAC / 0.2A
- Yksi keskusyksikkö voi ohjata 6 huonetermostaattia ja 8 toimilaitetta (24V).
- Lisäosalla X-262 saadaan keskusyksikköön kytkettyä 6 huonetermostaattia ja toimilaitetta lisää.
- Lämpötilan säätöalue +5 °C ... +35 °C
- Keskusyksikkö liitetään pistokkeella verkkovirtaan.
- Etäkäyttömahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Mahdollista yhdistää älykotisovelluksiin (Amazon Alexa, Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208).
- Ulkopuolisen teknisen tuen / asentajan on mahdollista ottaa etäyhteys säätöjärjestelmään (käyttäjän annettava lupa, edellyttää web-moduulia R-208).
- Käyttöhistorian seurantomahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämpöpumpuintegraation erikseen määritettyjen pumppujen kanssa (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämmityksen ajastus mahdollista (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämmitysasetusten säätö etänä (edellyttää web-moduulia R-208).
- Menoveden/lämmönlähteen seuranta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Samalla säätöjärjestelmällä voi ohjata vesikiertoista lattialämmitystä ja Smatrix Wave patteritermostaattia T-162.

#### Sertifiointi

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave keskusyksikkö Pulse X-265 6X

1093021

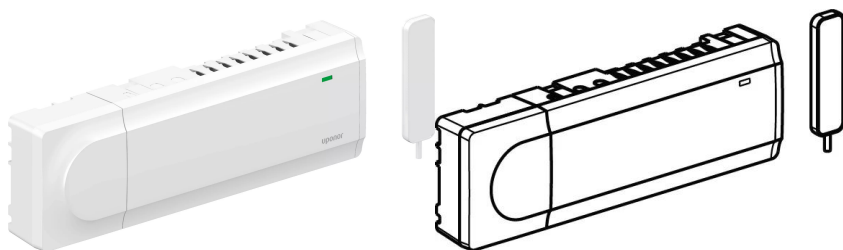

### Product code

Item no EAN	6414905228058
Item no GF	35001093021
Item no GTIN	06414905228058
Item no LVI	2024568
Item no NRF	8361139
Item no RSK	2988495
Item no VVS	466251310

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	50
Tuote Yksikön pituus	370
Tuote Yksikköpaino	1,5620
Tuote Yksikön leveys	110
Item_UOM	kpl

### Measurements

LENGTH_L	370
Z Mittaus h	50
Z Mittaus w	110

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905441532
Pakkaus GTIN PL2	06414905443291
Pakkaus GTIN PL4	06414905503902
Pakkauksen korkeus PL1	80
Pakkauksen korkeus PL2	300
Pakkauksen korkeus PL4	1044
Pakkauksen pituus PL1	370
Pakkauksen pituus PL2	400
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	4
Pakkausmäärä PL4	96
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,004588
Pakkaustilavuus PL2	0,036
Pakkaustilavuus PL4	1,00224
Pakkauksen paino PL1	1,8700
Pakkauksen paino PL2	8,1600
Pakkauksen paino PL4	220,8400
Pakkauksen leveys PL1	155
Pakkauksen leveys PL2	300
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)