


Uponor Smatrix Base lisäosa Pulse M-242 BUS 6X

1093134

- Keskusyksikköä voidaan laajentaa 12-lähtöiseksi lisäosalla M-242.
- Suojausluokka IP20, väri valkoinen.

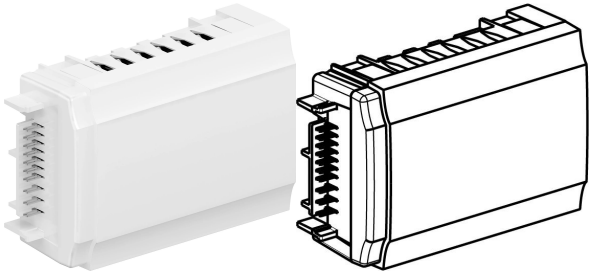

Tietoa Uponor Smatrix Base lisäosa Pulse M-242 BUS 6X

Erittely

- Langallinen keskusyksikkö, joka lähettää ja vastaanottaa tietoa kaksisuuntaisella väylätekniikalla ja tasapainottaa automaattisesti putkipiireissä kulkevaa vesimäärää.
- Lattialämmitykseen ja viilennykseen
- Huonetermostaatit voidaan liittää keskusyksikköön usealla eri asennustavalla:
- Ketjutuksena (keskusyksiköltä termostaatille, sieltä seuraavalle jne.)
- Tähtikytkennällä (johto keskusyksiköltä tähtimoduulille, josta jako eri termostaateille)
- Suorakytkennällä (keskusyksiköltä suoraan jokaiselle termostaatile)
- Näiden yhdistelmänä
- RS485 BUS-väyläjärjestelmä
- KytKentä 4-napaisella häiriösuojatulla johdolla, Jamak 2x(2+1)x0,5
- Keskusyksikkö liitetään pistokkeella verkkovirtaan
- max. jännite/toimilaite 24VAC / 0.2A (0.4A piikki)
- Lämpöpumppuintegraatio erikseen määritettyjen pumppujen kanssa (edellyttää web-moduulia R-208)
- Etäkäyttömahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Mahdollista yhdistää älykotisovelluksiin (Amazon Alexa, Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208)
- Ulkopuolisen teknisen tuen / asentajan on mahdollista ottaa etäyhteys säätöjärjestelmään (käyttäjän annettava lupa, edellyttää web-moduulia R-208)
- Käyttöhistorian seurantomahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämmityksen ajastus mahdollista (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämmitysasetusten säätö etänä (edellyttää web-moduulia R-208)
- Menoveden/lämmönlähteen seuranta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämpötilan säätöalue +5 °C ... +35 °C

Sovellus


- Langallinen säätöjärjestelmä lattialämmitykseen ja -viilennykseen

Sertifiointi

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base lisäosa Pulse M-242 BUS 6X

1093134

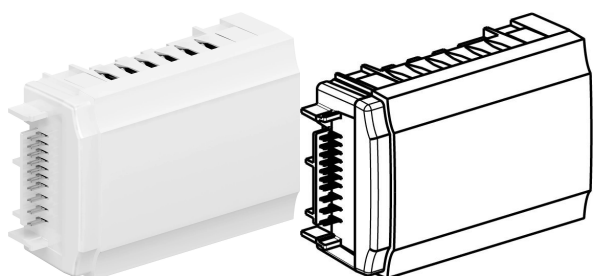

Product code

Item no EAN	6414905228652
Item no GF	35001093134
Item no GTIN	06414905228652
Item no LVI	2024564
Item no NRF	8361144
Item no RSK	2988492
Item no VVS	466253320

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	50
Tuote Yksikön pituus	140
Tuote Yksikköpaino	0,3000
Tuote Yksikön leveys	110
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	140
Z Mittaus h	50
Z Mittaus w	110

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905441655
Pakkaus GTIN PL2	06414905443413
Pakkaus GTIN PL4	06414905503995
Pakkauksen korkeus PL1	70
Pakkauksen korkeus PL2	300
Pakkauksen korkeus PL4	1044
Pakkauksen pituus PL1	190
Pakkauksen pituus PL2	400
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	16
Pakkausmäärä PL4	384
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0016625
Pakkaustilavuus PL2	0,036
Pakkaustilavuus PL4	1,00224
Pakkauksen paino PL1	0,3600
Pakkauksen paino PL2	7,4400
Pakkauksen paino PL4	203,5600
Pakkauksen leveys PL1	125
Pakkauksen leveys PL2	300
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi