


Uponor Smatrix Base tähtimoduuli Pulse M-243 BUS 6X

1093135

- Liitäntämoduuli kuudelle huonetermostaatile, kun termostaatit halutaan liittää keskusyksikköön tähtikytkennällä.

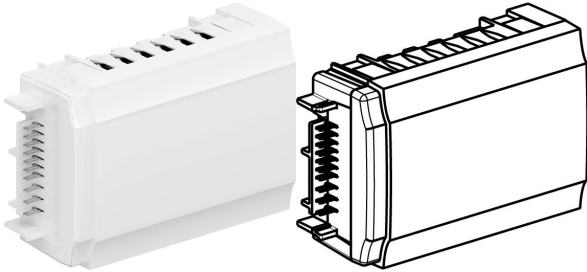

Tietoa Uponor Smatrix Base tähtimoduuli Pulse M-243 BUS 6X

Erittely

- Langallinen keskusyksikkö, joka lähettää ja vastaanottaa tietoa kaksisuuntaisella väyläteknikalla ja tasapainottaa automaattisesti putkipiireissä kulkevaa vesimäärää.
- Lattialämmitykseen ja viilennykseen
- Huonetermostaatit voidaan liittää keskusyksikköön usealla eri asennustavalla:
- Ketjutuksena (keskusyksiköltä termostaatile, sieltä seuraavalle jne.)
- Tähtikytkennällä (johto keskusyksiköltä tähtimoduulille, josta jako eri termostaateille)
- Suorakytkennällä (keskusyksiköltä suoraan jokaiselle termostaatile)
- Näiden yhdistelmänä
- RS485 BUS-väyläjärjestelmä
- KytKentä 4-napaisella häiriösuojatulla johdolla, Jamak 2x(2+1)x0,5
- Keskusyksikkö liitetään pistokkeella verkkovirtaan
- max. jännite/toimilaite 24VAC / 0.2A (0.4A piikki)
- Lämpöpumppuintegraatio erikseen määritettyjen pumppujen kanssa (edellyttää web-moduulia R-208)
- Etäkäyttömahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Mahdollista yhdistää älykoto-sovelluksiin (Amazon Alexa, Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208)
- Ulkopuolisen teknisen tuen / asentajan on mahdollista ottaa etäyhteys säätöjärjestelmään (käyttäjän annettava lupa, edellyttää web-moduulia R-208)
- Käyttöhistorian seurantomahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämmityksen ajastus mahdollista (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämmitysasetusten säätö etänä (edellyttää web-moduulia R-208)
- Menoveden/lämmönlähteen seuranta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämpötilan säätöalue +5 °C ... +35 °C

Sovellus


- Langallinen säätöjärjestelmä lattialämmitykseen ja -viilennykseen

Sertifiointi

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base tähtimoduuli Pulse M-243 BUS 6X

1093135

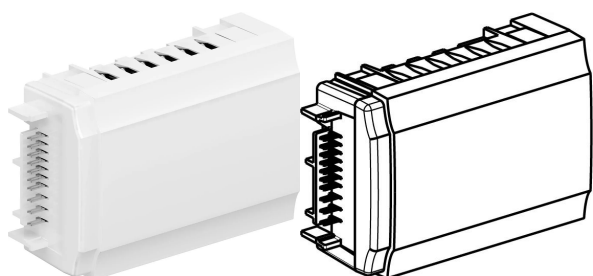**Product code**

Item no EAN	6414905228669
Item no GF	35001093135
Item no GTIN	06414905228669
Item no LVI	2024565
Item no NRF	8361145
Item no RSK	2988493
Item no VVS	466253330

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	50
Tuote Yksikön pituus	140
Tuote Yksikköpaino	0,2750
Tuote Yksikön leveys	110
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	140
Z Mittaus h	50
Z Mittaus w	110

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905441662
Pakkaus GTIN PL2	06414905443420
Pakkaus GTIN PL4	06414905504008
Pakkauksen korkeus PL1	70
Pakkauksen korkeus PL2	300
Pakkauksen korkeus PL4	1044
Pakkauksen pituus PL1	190
Pakkauksen pituus PL2	400
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	16
Pakkausmäärä PL4	384
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0016625
Pakkaustilavuus PL2	0,036
Pakkaustilavuus PL4	1,00224
Pakkauksen paino PL1	0,4000
Pakkauksen paino PL2	6,8960
Pakkauksen paino PL4	190,5040
Pakkauksen leveys PL1	125
Pakkauksen leveys PL2	300
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com