
Tuotekortti



GF Uponor Smatrix Base tähtimoduuli

1093135

- Liitäntämoduuli kuudelle huonetermostaatille, kun termostaatit halutaan liittää keskusyksikköön tähtikytkennällä.

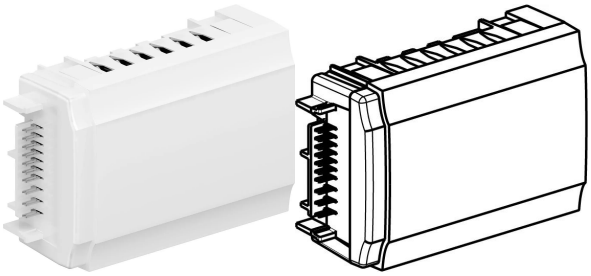

Tietoa GF Uponor Smatrix Base tähtimoduuli

Erittely

- Langallinen keskusyksikkö, joka lähettää ja vastaanottaa tietoa kaksisuuntaisella väylätekniikalla ja tasapainottaa automaattisesti putkipiireissä kulkevaa vesimäärää.
- Lattialämmitykseen ja viilennykseen
- Huonetermostaatit voidaan liittää keskusyksikköön usealla eri asennustavalla:
- Ketjutuksena (keskusyksiköltä termostaatille, sieltä seuraavalle jne.)
- Tähtikytkennällä (johto keskusyksiköltä tähtimoduulille, josta jako eri termostaateille)
- Suorakytkennällä (keskusyksiköltä suoraan jokaiselle termostaatille)
- Näiden yhdistelmänä
- RS485 BUS-väyläjärjestelmä
- Kytkentä 4-napaisella häiriösuojatulla johdolla, Jamak 2x(2+1)x0,5
- Keskusyksikkö liitetään pistokkeella verkkovirtaan
- max. jännite/toimilaite 24VAC / 0.2A (0.4A piikki)
- Lämpöpumppuintegraatio erikseen määritettyjen pumppujen kanssa (edellyttää web-moduulia R-208)
- Etäkäyttömahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Mahdollista yhdistää älykotisovelluksiin (Amazon Alexa, Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208)
- Ulkopuolisen teknisen tuen / asentajan on mahdollista ottaa etäyhteys säätöjärjestelmään (käyttäjän annettava lupa, edellyttää web-moduulia R-208)
- Käyttöhinstorian seurantamahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämmityksen ajastus mahdollista (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämmitysasetusten säätö etänä (edellyttää web-moduulia R-208)
- Menoveden/lämmönlähteen seuranta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämpötilan säätöalue +5 °C ... +35 °C

Sovellus


- Langallinen säätöjärjestelmä lattialämmitykseen ja -viilennykseen

Sertifiointi

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base tähtimoduuli

1093135

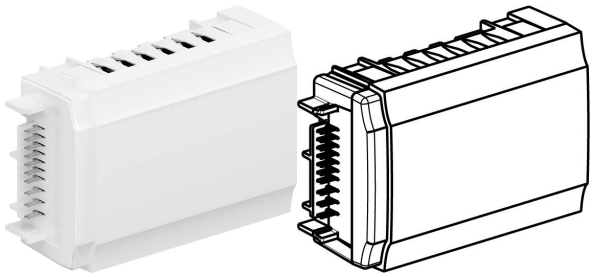

Product code

Item no EAN	6414905228669
Item no GF	35001093135
Item no GTIN	06414905228669
Item no LVI	2024565
Item no NRF	8361145
Item no RSK	2988493
Item no VVS	466253330

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	50
Tuote Yksikön pituus	140
Tuote Yksikköpaino	0,275
Tuote Yksikön leveys	110
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	140
Z Mittaus h	50
Z Mittaus w	110

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905441662
Pakkaus GTIN PL2	06414905443420
Pakkaus GTIN PL4	06414905504008
Pakkauksen korkeus PL1	70
Pakkauskorkeus PL2	300
Pakkauskorkeus PL4	1044
Pakkauksen pituus PL1	190

Pakkauksen pituus PL2	400
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	16
Pakkausmäärä PL4	384
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0016625
Pakkaustilavuus PL2	0,036
Pakkaustilavuus PL4	1,00224
Pakkauksen paino PL1	0,4000
Pakkauksen paino PL2	6,8960
Pakkauksen paino PL4	190,5040
Pakkauksen leveys PL1	125
Pakkauksen leveys PL2	300
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+