


Uponor Fluvia T pumppuryhmä Push-12 WL-G

1095130

- Yhden tai kahden lattialämmitysputkiin liittämiseen patteriverkostoon.
- Pumppuryhmä riittää n. 30 m² pinta-alalle.
- Ensiöpuolen lämpötila max. 90 °C, toisiopuolen max. 50 °C.
- Lattialämmitysputkiston liitoksessa kartio 3/4" Eurocone-liittimelle. Liitin valitaan erikseen käytettävän putkikoon mukaan.
- Langaton termostaatti ohjaa toimilaitetta.

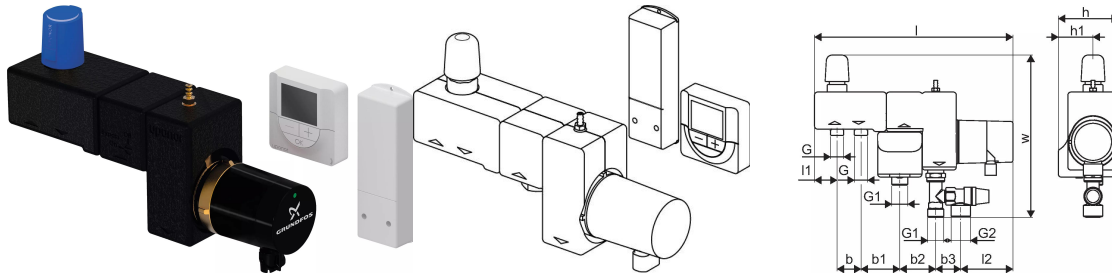

Tietoa Uponor Fluvia T pumppuryhmä Push-12 WL-G

Erittely


- Integroitu pumppu: Q: 0,1–0,4 m³/h, H: 0,2–1,1 m, Phyd < 1 W
- Asennus kiinnikkeellä vasemmalle tai oikealle
- Ilmausruuvi
- Toisiopiirin lämpötila-alue 20–50 °C
- Tasausventtiili
- Toisiopiirissä 3/4 tuuman eurokartio
- Primääriventtiilit pinneliitoksella kupariputkelle (15 mm)

Sovellus

- Lattialämmityksen hallintaan pienillä alueilla
- Ensiöpuolen lämpötila enintään: 90 °C
- Toisiopuolen lämpötila enintään: 55 °C

Uponor Fluvia T pumppuryhmä Push-12 WL-G

1095130

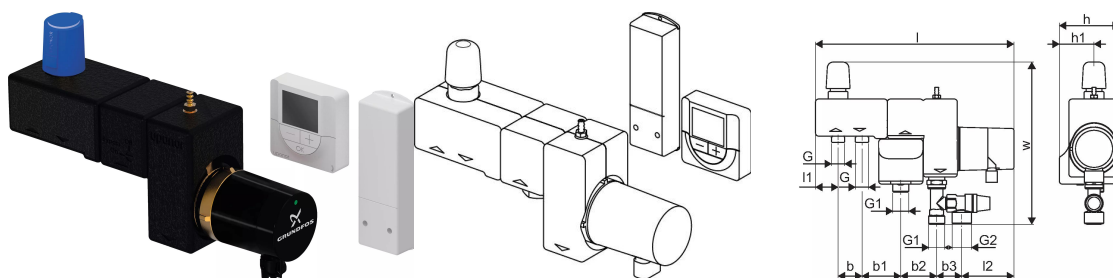

Tekniset tiedot

| | |
|--------------|---------|
| LVI nro | 2025004 |
| Mittayksikkö | kpl |
| Pituus (l) | 332 mm |
| Pituus (l1) | 38 mm |
| Pituus (l2) | 129 mm |
| Z-mitta b | 40 mm |
| Z-mitta b1 | 65 mm |
| Z-mitta b2 | 60 mm |
| Z-mitta h | 84 mm |
| Z-mitta h1 | 42 mm |
| Z-mitta w | 240 mm |
| Korkeus | 240 mm |
| Paino | 3,1 kg |
| Leveys | 84 mm |

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi