


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 110x10,0/175

1095719

- Käyttökohde: lämmitys ja viilennys
- Yksi PE-Xa-virtausputki happidiffuusiosuojalla
- Max. lämpötila ja paine: 80/95 °C / 6 bar
- Eristemateriaali VIP + PEX-solumuovi
- Suojakuoren materiaali PE-HD

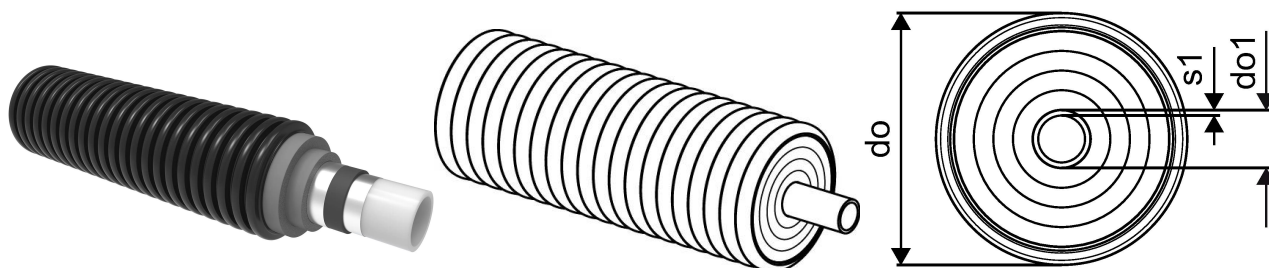

### Tietoa Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single

#### Erittely

- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä EN 15632 ja EN 17414 mukaisesti
- Virtausputki: Happidiffuusiosuojattu ristosilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 6
- Eristemateriaali: Uusi käännteentekevä VIP-eristemateriaali erittäin alhaisella lambda-arvolla (0,004 W/mK) sekä PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrigoitu PEH

#### Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämmitys- ja viilennysputkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 80°C EN 15632 / 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN6
- Suojakuori SN4

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 110x10,0/175

1095719



### Measurements

Taivutussäde M	0,9
Ulkohalkaisija_do	175
Ulkohalkaisija_do1	110
Seinän paksuus_s1	10

### Product code

Item no EAN	6414905479184
Item no GF	35001095719
Item no GTIN	06414905479184
Item no LVI	3010240
Item no NRF	8360955
Item no RSK	2266365
Item no VVS	087808310
Tuotteen vaihto 1	1160606

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	175
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	5,06
Tuote Yksikön leveys	175
Item_UOM	m

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905640263
Pakkauksen korkeus PL1	2200
Pakkauksen pituus PL1	2400
Pakkausmäärä PL1	150
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustilavuus PL1	7,392
Pakkauksen paino PL1	759,1

Pakkauksen leveys PL1

1400

**Status**

Until stocks last

Varastojen loppumiseen asti

**Tekniset dokumentit**Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra  
Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)