

Tuotekortti

+GF+




Excellence
in **Flow⁺**

GF Uponor Ecoflex Supra putki ilman kaapelia 75x6,8/175

1095727

- Käyttökohde: Maalämpö, viilennys tai kylmä käyttövesi
- Virtausputki: PE 100 RC, PN16 (SDR 11)
- Max. Lämpötila ja paine: 20 °C / 16 bar
- Eriste: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: PEHD

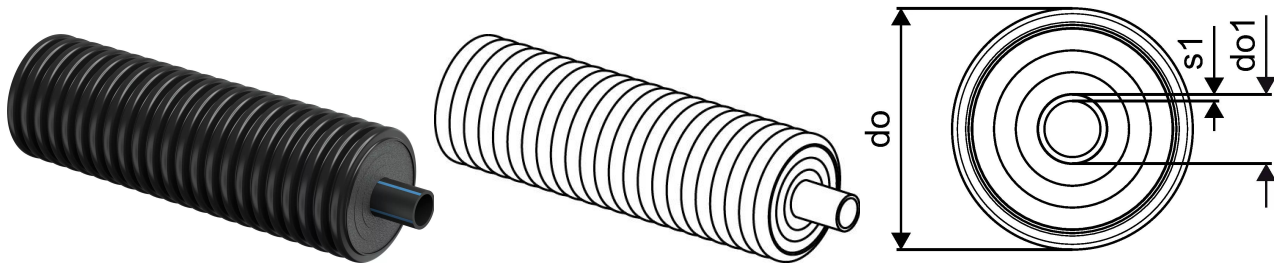

Tietoa GF Uponor Ecoflex Supra putki ilman kaapelia

Erittely


- Taipuisa eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: PE 100 RC, PN16 (SDR 11)
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korruoitu PEH

Sovellus

- Maalämmön tai viilennyksen runkoputkeksi sekä kylmälle käyttövedelle.
- Maksimi käyttölämpötila +20 °C.
- Suojakuori SN4

GF Uponor Ecoflex Supra putki ilman kaapelia 75x6,8/175

1095727

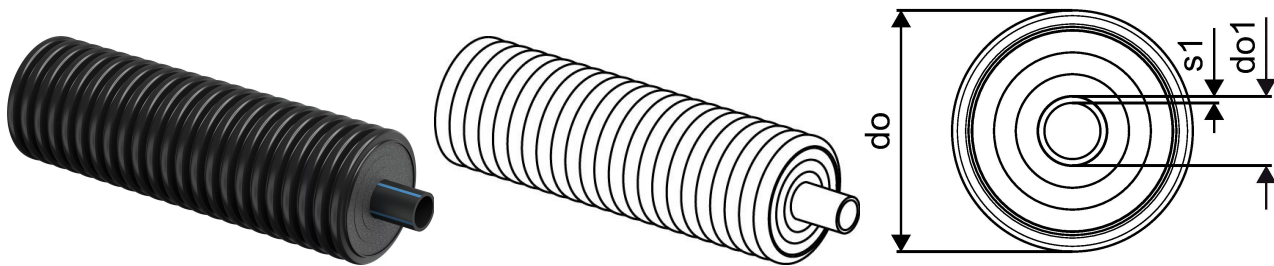

Measurements

Taivutussäde M	0,9
Ulkohalkaisija_do	175
Ulkohalkaisija_di	75
Seinän paksuus_s1	6,8

Product code

Item no EAN	6414905485659
Item no GF	35001095727
Item no GTIN	06414905485659
Item no NRF	8361428

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	175
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	2,72
Tuote Yksikön leveys	175
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905537938
Pakkauksen korkeus PL1	2200
Pakkauksen pituus PL1	2200
Pakkausmäärä PL1	150
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustilavuus PL1	6,292
Pakkauksen paino PL1	408
Pakkauksen leveys PL1	1300

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolaantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

