


## Uponor Ecoflex Supra PLUS yksi kaapeli cable 50x4,6/90 1x10W/m

1095735

- Käyttökohde: Kylmä käyttövesi sulanapitokaapelilla
- Virtausputki: PE 100 RC, PN16 (SDR 11)
- Sulanapitokaapeli: Itsesäätyvä 10 W/m
- Max. Lämpötila ja paine: 20 °C / 16 bar
- Eriste: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: PEHD
- Virtausputket liitetään sähköhitsaamalla, puskuhitsaamalla tai vesijohtoliittimillä

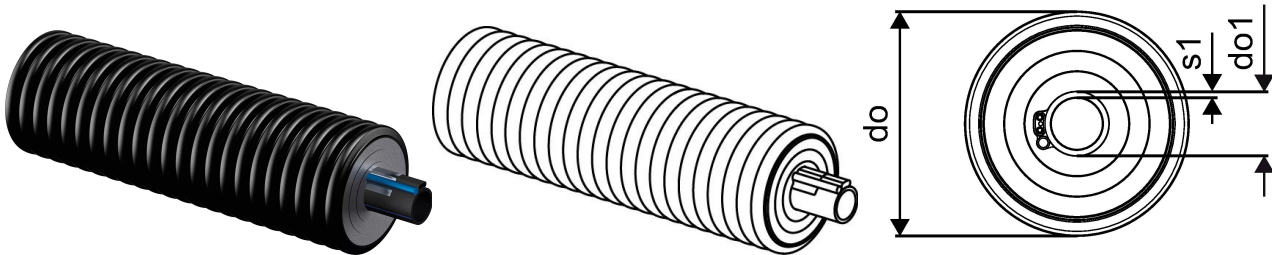

### Tietoa Uponor Ecoflex Supra PLUS yksi kaapeli cable

#### Erittely


- Taipuisa eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Polyeteeni PE100 RC, PN16
- Kaapeli: Itsesäätyvä sulanapitokaapeli, nimellisteho 10 W/m. Maksimi sähkönsyöttöpituus 150 m
- Sujutusputki: PE-putki lämpötila-anturin asentamista varten
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

#### Sovellus

- Kylmävesijohto kohteisiin, joissa jäätyminen riski on olemassa (voidaan käyttää myös paineviemärinä)
- Maksimi käyttölämpötila +20°C
- Suojakuori SN4

## Uponor Ecoflex Supra PLUS yksi kaapeli cable 50x4,6/90 1x10W/m

1095735

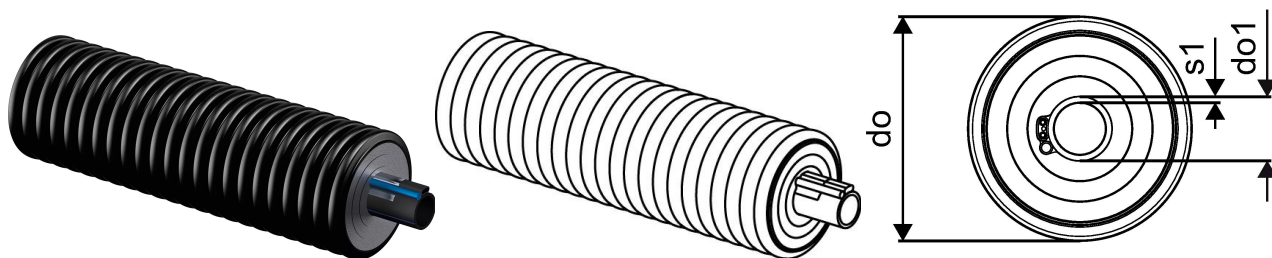

### Measurements

Taivutussäde M	0,5
Ulkohalkaisija_do	90
Ulkohalkaisija_do1	50
Seinän paksuus_s1	4,6

### Product code

Item no EAN	6414905523658
Item no GF	35001095735
Item no GTIN	06414905523658
Item no LVI	1844137
Item no NRF	8360932
Item no RSK	2407820
Item no VVS	070694250

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	90
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	1,5
Tuote Yksikön leveys	90
Item_UOM	m

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905537532
Pakkauksen korkeus PL1	1600
Pakkauksen pituus PL1	1600
Pakkausmäärä PL1	150
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustilavuus PL1	2,304
Pakkauksen paino PL1	225
Pakkauksen leveys PL1	900

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)