


## Uponor Ecoflex Supra PLUS yksi kaapeli cable 63x5,8/140 1x10W/m 1095737

- Virtausputket liitetään sähköhitsaamalla, puskuhitsaamalla tai vesijohtoliittimillä.

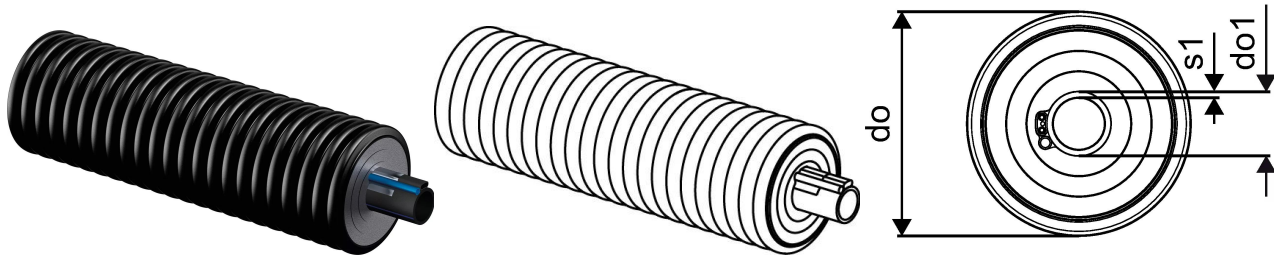

### Tietoa Uponor Ecoflex Supra PLUS yksi kaapeli cable

#### Erittely


- Taipuisa eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Polyeteeni PE100, PN16
- Kaapeli: Itsesäätyvä sulanapitokaapeli, nimellisteho 10 W/m. Maksimi sähkösyöttöpituus 150 m
- Sujutusputki: PE-putki lämpötila-anturin asentamista varten
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

#### Sovellus

- Kylmävesijohto kohteisiin, joissa jäätyminen riski on olemassa (voidaan käyttää myös paineviemärinä)
- Maksimi käyttölämpötila +20°C
- Suojakuori SN4

## Uponor Ecoflex Supra PLUS yksi kaapeli cable 63x5,8/140 1x10W/m

1095737

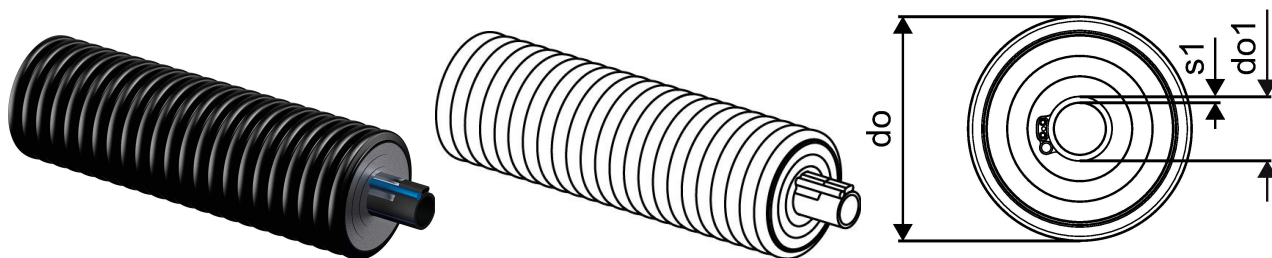

## Tekniset tiedot

LVI nro	1844139
Mittayksikkö	m
Korkeus	140 mm
Paino	2,1 kg
Leveys	140 mm

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
SuomiT +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi