


Uponor Ecoflex Supra PLUS kaksi kaapelia cable 63x5,8/175 2x10W/m

1095744

- Käyttökohde: Kylmä käyttövesi sulanapitokaapelilla
- Virtausputki: PE 100 RC, PN16 (SDR 11)
- Sulanapitokaapeli: 2 x itsesäätyvä 10 W/m
- Max. Lämpötila ja paine: 20 °C / 16 bar
- Eriste: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: PEHD
- Virtausputket liitetään sähköhitsaamalla, puskuhitsaamalla tai vesijohtoliittimillä
- Huom! Sähköosat, säätimet ja päätyhatut valitaan erillisinä tuotteina suojakuorikoon mukaan

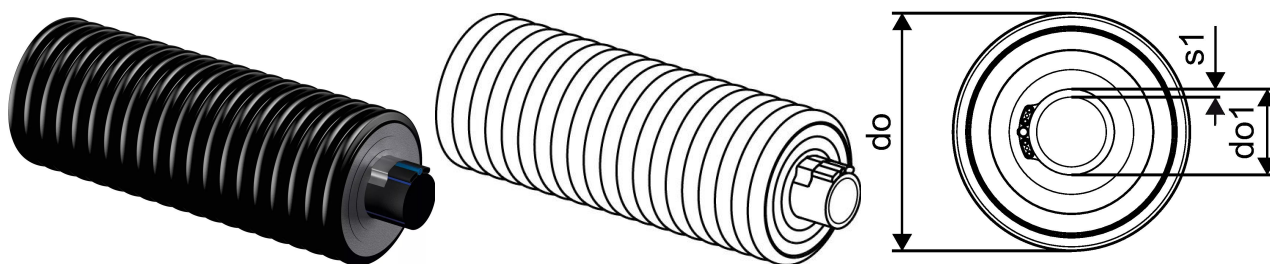

Tietoa Uponor Ecoflex Supra PLUS kaksi kaapelia cable

Erittely


- Taipuisa eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Polyeteeni PE100 RC, PN16
- Kaapeli: Itsesäätyvä sulanapitokaapeli, nimellisteho 10 W/m. Maksimi sähkönsyöttöpituus 150 m
- Sujutusputki: PE-putki lämpötila-anturin asentamista varten
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Kylmävesijohto kohteisiin, joissa jäätyminen riski on olemassa (voidaan käyttää myös paineviemärinä)
- Maksimi käyttölämpötila +20°C
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex Supra PLUS kaksi kaapelia cable 63x5,8/175 2x10W/m

1095744

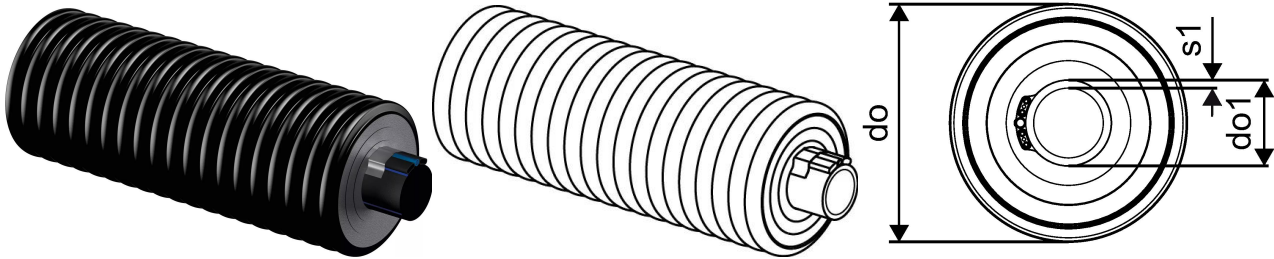

Measurements

Taivutussäde M	0,8
Ulkohalkaisija_do	175
Ulkohalkaisija_do1	63
Seinän paksuus_s1	5,8

Product code

Item no EAN	6414905523856
Item no GF	35001095744
Item no GTIN	06414905523856
Item no LVI	1844146
Item no RSK	2407836
Item no VVS	070695463

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	175
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	2,97
Tuote Yksikön leveys	175
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905537624
Pakkauksen korkeus PL1	2000
Pakkauksen pituus PL1	2000
Pakkausmäärä PL1	150
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustilavuus PL1	7,4
Pakkauksen paino PL1	445,5
Pakkauksen leveys PL1	1850

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi