


Uponor Ecoflex Supra PLUS kaksi kaapelia cable 90x8,2/200 2x10W/m

1095746

- Käyttökohde: Kylmä käyttövesi sulanapitokaapelilla
- Virtausputki: PE 100 RC, PN16 (SDR 11)
- Sulanapitokaapeli: 2 x itsesäätyvä 10 W/m
- Max. Lämpötila ja paine: 20 °C / 16 bar
- Eriste: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: PEHD
- Virtausputket liitetään sähköhitsaamalla, puskuhitsaamalla tai vesijohtoliittimillä
- Huom! Sähköosat, säätimet ja päätyhatut valitaan erillisinä tuotteina suojakuorikoon mukaan

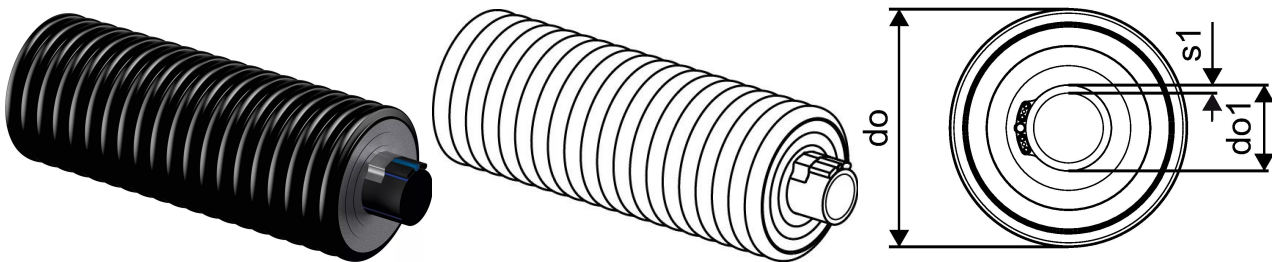

Tietoa Uponor Ecoflex Supra PLUS kaksi kaapelia cable

Erittely


- Taipuisa eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Polyeteeni PE100 RC, PN16
- Kaapeli: Itsesäätyvä sulanapitokaapeli, nimellisteho 10 W/m. Maksimi sähkönsyöttöpituus 150 m
- Sujutusputki: PE-putki lämpötila-anturin asentamista varten
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Kylmävesijohto kohteisiin, joissa jäätyminen riski on olemassa (voidaan käyttää myös paineviemärinä)
- Maksimi käyttölämpötila +20°C
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex Supra PLUS kaksi kaapelia cable 90x8,2/200 2x10W/m

1095746

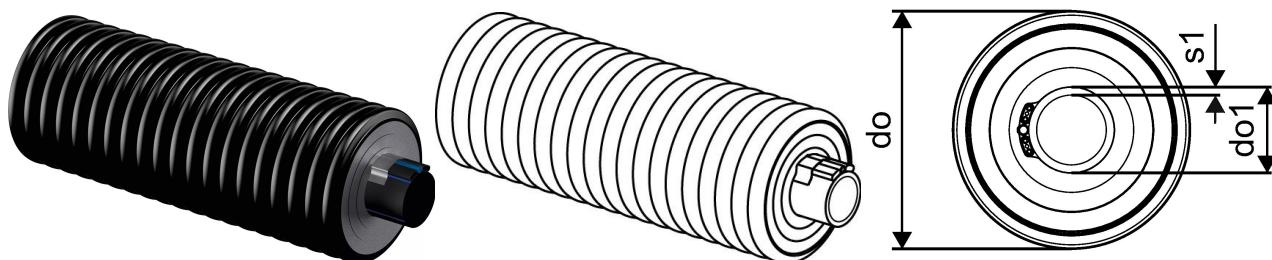

Measurements

Taivutussäde M	1,1
Ulkohalkaisija_do	200
Ulkohalkaisija_do1	90
Seinän paksuus_s1	8,2

Product code

Item no EAN	6414905523870
Item no GF	35001095746
Item no GTIN	06414905523870
Item no LVI	1844148
Item no RSK	2407838
Item no VVS	070695590

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	200
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	4,6
Tuote Yksikön leveys	200
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905537648
Pakkauksen korkeus PL1	2400
Pakkauksen pituus PL1	2400
Pakkausmäärä PL1	100
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustilavuus PL1	8,064
Pakkauksen paino PL1	460
Pakkauksen leveys PL1	1400

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi