


Uponor Ecoflex Supra Standard valkoinen kaapeli cable 32x2,9/68 2x0,05 OHM/m

1095757

- Käyttökohde: Kylmä käyttövesi sulanapitokaapelilla
- Virtausputki: PE 100 RC, PN16 (SDR 11)
- Sulanapitokaapeli: Vakiovastuskaapeli (kytkentäpituus 200 – 700 m)
- Max. Lämpötila ja paine: 20 °C / 16 bar
- Eriste: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: PEHD
- Virtausputket liitetään sähköhitsaamalla, puskuhitsaamalla tai vesijohtoliittimillä

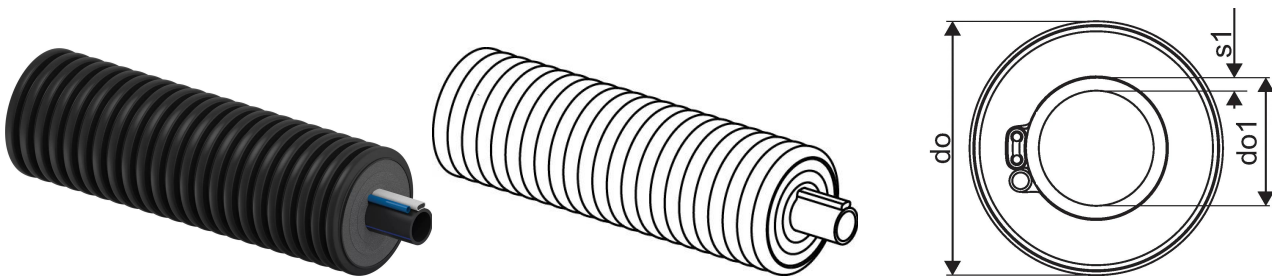

Tietoa Uponor Ecoflex Supra Standard valkoinen kaapeli cable

Erittely


- Taipuisa eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Polyeteeni PE100 RC, PN16
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Kylmävesijohto kohteisiin, joissa jäätyminen riski on olemassa (voidaan käyttää myös paineviemärinä)
- Maksimi käyttölämpötila +20°C
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex Supra Standard valkoinen kaapeli cable 32x2,9/68 2x0,05 OHM/m

1095757

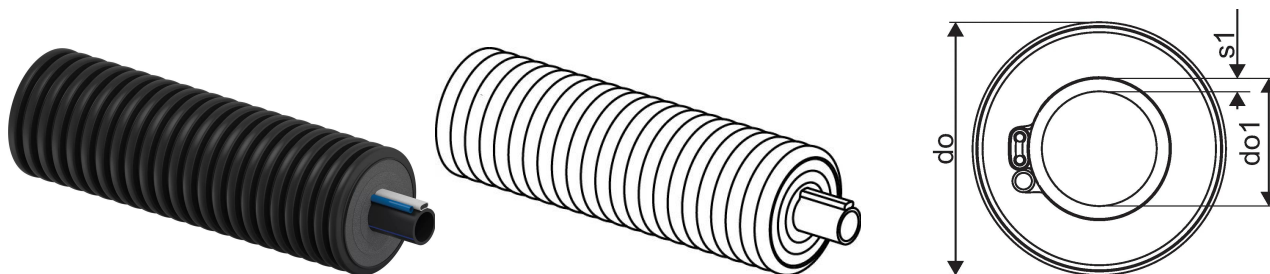

Measurements

Taivutussäde M	0,4
Ulkohalkaisija_do	68
Ulkohalkaisija_do1	32
Seinän paksuus_s1	2,9

Product code

Item no EAN	6414905523986
Item no GF	35001095757
Item no GTIN	06414905523986
Item no LVI	1844157
Item no RSK	2407826

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	68
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,7
Tuote Yksikön leveys	68
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905537754
Pakkauksen korkeus PL1	1650
Pakkauksen pituus PL1	1650
Pakkausmäärä PL1	300
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustilavuus PL1	2,7225
Pakkauksen paino PL1	210
Pakkauksen leveys PL1	1000

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi