


## Uponor Ecoflex Supra Standard valkoinen kaapeli cable 50x4,6/90 2x0,05 OHM/m

1095760

- Käyttökohde: Kylmä käyttövesi sulanapitokaapelilla
- Virtausputki: PE 100 RC, PN16 (SDR 11)
- Sulanapitokaapeli: Vakiovastuskaapeli (kytkentäpituus 200 – 700 m)
- Max. Lämpötila ja paine: 20 °C / 16 bar
- Eriste: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: PEHD
- Virtausputket liitetään sähköhitsaamalla, puskuhitsaamalla tai vesijohtoliittimillä

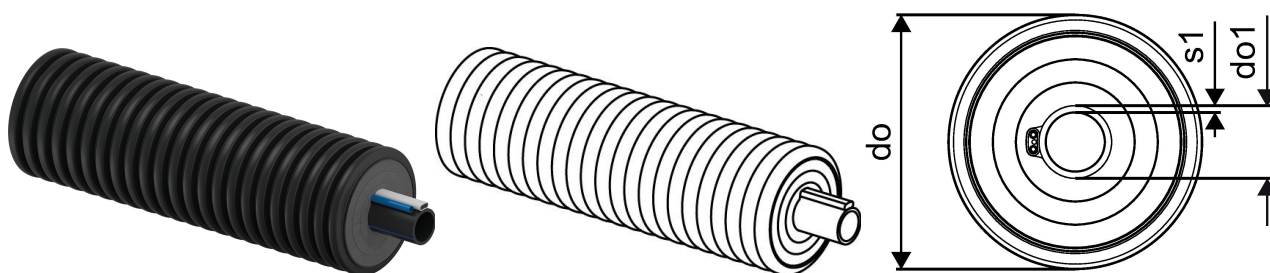

### Tietoa Uponor Ecoflex Supra Standard valkoinen kaapeli cable

#### Erittely


- Taipuisa eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Polyeteeni PE100 RC, PN16
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

#### Sovellus

- Kylmävesijohto kohteisiin, joissa jäätyminen riski on olemassa (voidaan käyttää myös paineviemärinä)
- Maksimi käyttölämpötila +20°C
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex Supra Standard valkoinen kaapeli cable 50x4,6/90 2x0,05  
OHM/m

1095760

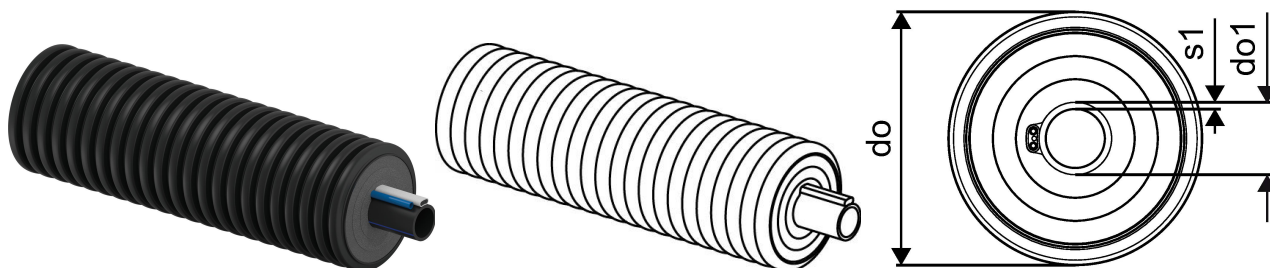

Measurements

Taivutussäde M	0,5
Ulkohalkaisija_do	90
Ulkohalkaisija_do1	50
Seinän paksuus_s1	4,6

Product code

Item no EAN	6414905524013
Item no GF	35001095760
Item no GTIN	06414905524013
Item no LVI	1844014

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	90
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	1,5
Tuote Yksikön leveys	90
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905537785
Pakkauksen korkeus PL1	1700
Pakkauksen pituus PL1	1700
Pakkausmäärä PL1	300
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustilavuus PL1	2,89
Pakkauksen paino PL1	480
Pakkauksen leveys PL1	1000

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)