


Uponor Ecoflex Supra Standard valkoinen kaapeli cable 63x5,8/140 2x0,05 OHM/m

1095762

- Käyttökohde: Kylmä käyttövesi sulanapitokaapelilla
- Virtausputki: PE 100 RC, PN16 (SDR 11)
- Sulanapitokaapeli: Vakiovastuskaapeli (kytkentäpituus 200 – 700 m)
- Max. Lämpötila ja paine: 20 °C / 16 bar
- Eriste: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: PEHD
- Virtausputket liitetään sähköhitsaamalla, puskuhitsaamalla tai vesijohtoliittimillä

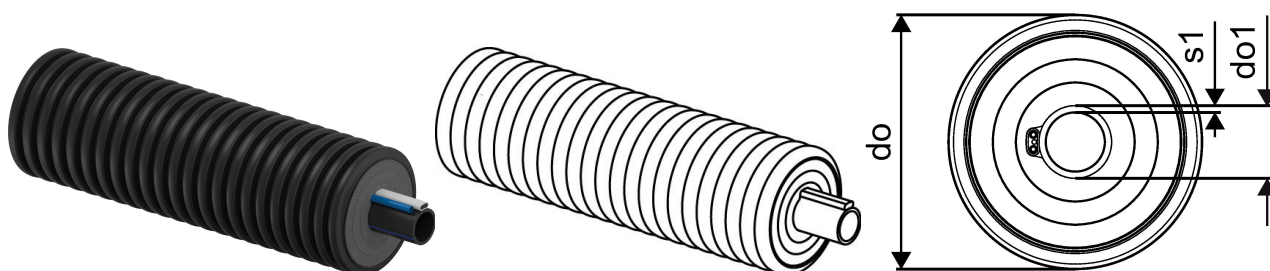

Tietoa Uponor Ecoflex Supra Standard valkoinen kaapeli cable

Erittely


- Taipuisa eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Polyeteeni PE100 RC, PN16
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Kylmävesijohto kohteisiin, joissa jäätyminen riski on olemassa (voidaan käyttää myös paineviemärinä)
- Maksimi käyttölämpötila +20°C
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex Supra Standard valkoinen kaapeli cable 63x5,8/140 2x0,05 OHM/m

1095762

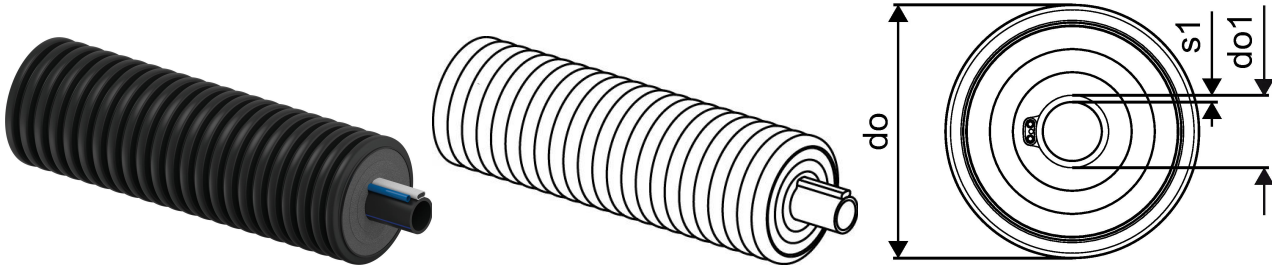

Measurements

Taivutussäde M	0,7
Ulkohalkaisija_do	140
Ulkohalkaisija_do1	63
Seinän paksuus_s1	5,8

Product code

Item no EAN	6414905524037
Item no GF	35001095762
Item no GTIN	06414905524037
Item no LVI	1844160
Item no RSK	2407829

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	140
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	2
Tuote Yksikön leveys	140
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905537808
Pakkauksen korkeus PL1	2250
Pakkauksen pituus PL1	2250
Pakkausmäärä PL1	200
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustilavuus PL1	6,834375
Pakkauksen paino PL1	400
Pakkauksen leveys PL1	1350

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi