


Uponor Ecoflex Supra Standard valkoinen kaapeli cable 75x6,8/175 2x0,05 OHM/m

1095763

- Käyttökohde: Kylmä käyttövesi sulanapitokaapelilla
- Virtausputki: PE 100 RC, PN16 (SDR 11)
- Sulanapitokaapeli: Vakiovastuskaapeli (kytkentäpituus 200 – 700 m)
- Max. Lämpötila ja paine: 20 °C / 16 bar
- Eriste: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: PEHD
- Virtausputket liitetään sähköhitsaamalla, puskuhitsaamalla tai vesijohtoliittimillä

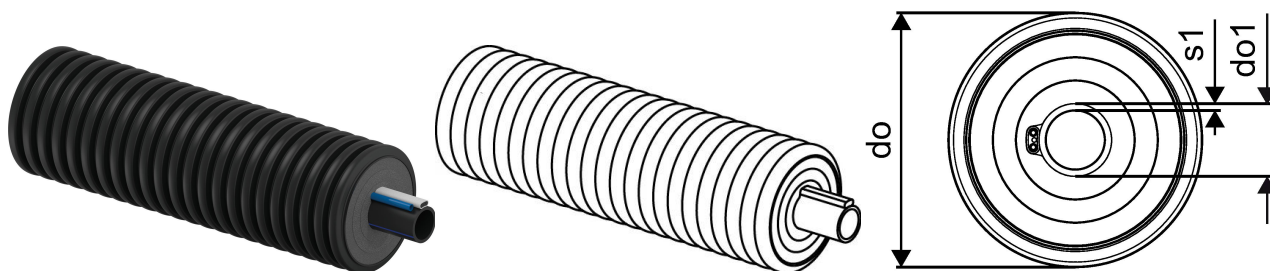

Tietoa Uponor Ecoflex Supra Standard valkoinen kaapeli cable

Erittely


- Taipuisa eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Polyeteeni PE100 RC, PN16
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Kylmävesijohto kohteisiin, joissa jäätyminen riski on olemassa (voidaan käyttää myös paineviemärinä)
- Maksimi käyttölämpötila +20°C
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex Supra Standard valkoinen kaapeli cable 75x6,8/175 2x0,05 OHM/m

1095763

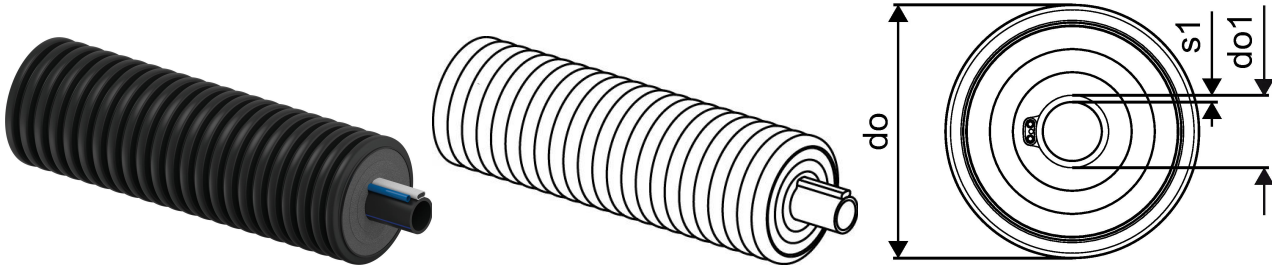

Measurements

Taivutussäde M	0,9
Ulkohalkaisija_do	175
Ulkohalkaisija_do1	75
Seinän paksuus_s1	6,8

Product code

Item no EAN	6414905524044
Item no GF	35001095763
Item no GTIN	06414905524044
Item no LVI	1844161
Item no RSK	2407830

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	175
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	2,9
Tuote Yksikön leveys	175
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905537815
Pakkauksen korkeus PL1	2400
Pakkauksen pituus PL1	2400
Pakkausmäärä PL1	150
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustilavuus PL1	10,656
Pakkauksen paino PL1	435
Pakkauksen leveys PL1	1850

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi