


Uponor Ecoflex Supra Standard valkoinen kaapeli cable 90x8,2/200 2x0,05 OHM/m

1095764

- Käyttökohde: Kylmä käyttövesi sulanapitokaapelilla
- Virtausputki: PE 100 RC, PN16 (SDR 11)
- Sulanapitokaapeli: Vakiovastuskaapeli (kytkentäpituus 200 – 700 m)
- Max. Lämpötila ja paine: 20 °C / 16 bar
- Eriste: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: PEHD
- Virtausputket liitetään sähköhitsaamalla, puskuhitsaamalla tai vesijohtoliittimillä

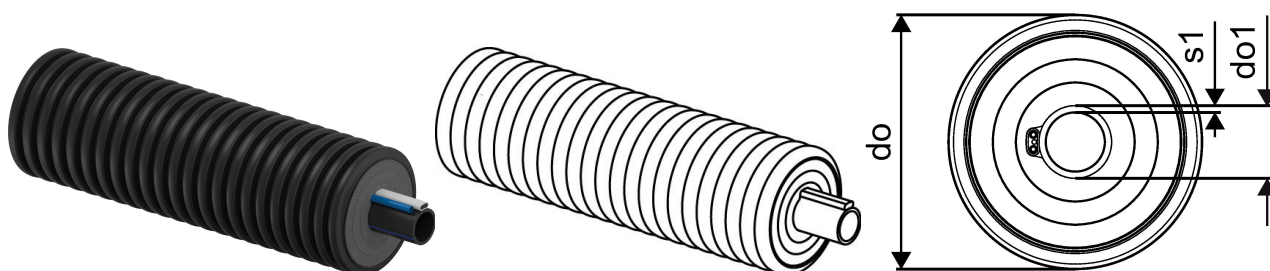

Tietoa Uponor Ecoflex Supra Standard valkoinen kaapeli cable

Erittely


- Taipuisa eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Polyeteeni PE100 RC, PN16
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Kylmävesijohto kohteisiin, joissa jäätyminen riski on olemassa (voidaan käyttää myös paineviemärinä)
- Maksimi käyttölämpötila +20°C
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex Supra Standard valkoinen kaapeli cable 90x8,2/200 2x0,05 OHM/m

1095764

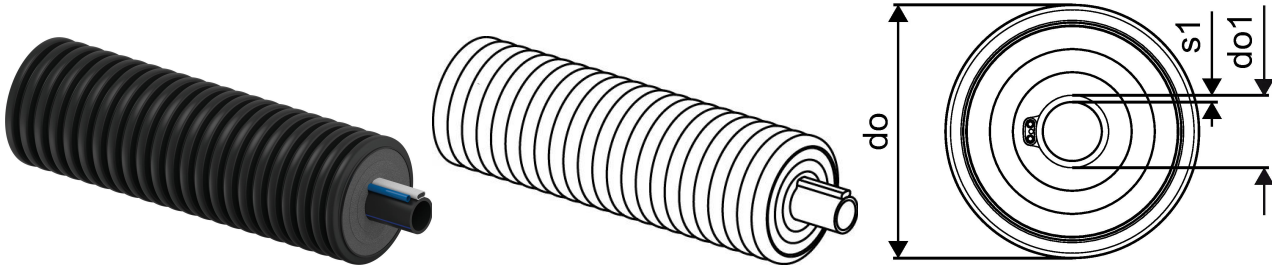

Measurements

Taivutussäde M	1,1
Ulkohalkaisija_do	200
Ulkohalkaisija_do1	90
Seinän paksuus_s1	8,2

Product code

Item no EAN	6414905481668
Item no GF	35001095764
Item no GTIN	06414905481668
Item no LVI	1844162
Item no RSK	2407831

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	200
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	4,4
Tuote Yksikön leveys	200
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905537822
Pakkauksen korkeus PL1	2400
Pakkauksen pituus PL1	2400
Pakkausmäärä PL1	100
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustilavuus PL1	8,064
Pakkauksen paino PL1	440
Pakkauksen leveys PL1	1400

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi