


Uponor Ecoflex Supra Standard valkoinen kaapeli cable 90x8,2/200 2x0,05 OHM/m

1095764

- Käyttökohde: Kylmä käyttövesi sulanapitokaapelilla
- Virtausputki: PE 100 RC, PN16 (SDR 11)
- Sulanapitokaapeli: Vakiovastuskaapeli (kytkentäpituus 200 – 700 m)
- Max. Lämpötila ja paine: 20 °C / 16 bar
- Eriste: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: PEHD
- Virtausputket liitetään sähköhitsaamalla, puskuhitsaamalla tai vesijohtoliittimillä

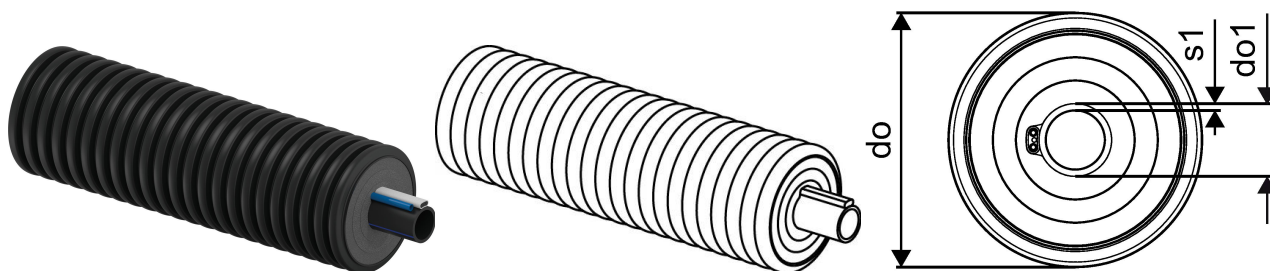

Tietoa Uponor Ecoflex Supra Standard valkoinen kaapeli cable

Erittely


- Taipuisa eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Polyeteeni PE100 RC, PN16
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Kylmävesijohto kohteisiin, joissa jäätyminen riski on olemassa (voidaan käyttää myös paineviemärinä)
- Maksimi käyttölämpötila +20°C
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex Supra Standard valkoinen kaapeli cable 90x8,2/200 2x0,05
OHM/m

1095764

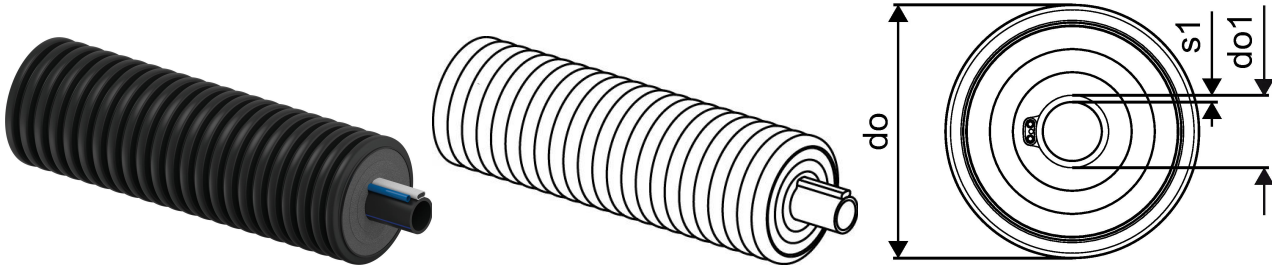

Measurements

| | |
|--------------------|-----|
| Taivutussäde M | 1,1 |
| Ulkohalkaisija_do | 200 |
| Ulkohalkaisija_do1 | 90 |
| Seinän paksuus_s1 | 8,2 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905481668 |
| Item no GF | 35001095764 |
| Item no GTIN | 06414905481668 |
| Item no LVI | 1844162 |
| Item no RSK | 2407831 |

Mitat

| | |
|-----------------------|------|
| Tuote Yksikön korkeus | 200 |
| Tuote Yksikön pituus | 1000 |
| Tuote Yksikköpaino | 4,4 |
| Tuote Yksikön leveys | 200 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414905537822 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 2400 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 2400 |
| Pakkausmäärä PL1 | 100 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Coil |
| Pakkaustilavuus PL1 | 8,064 |
| Pakkauksen paino PL1 | 440 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 1400 |

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi