


## Uponor RS puristusliitin DR S-Press PLUS 20-RS2

1095818

- Materiaali DR-messinki
- Sopii kaikkiin RS2-perusosiin

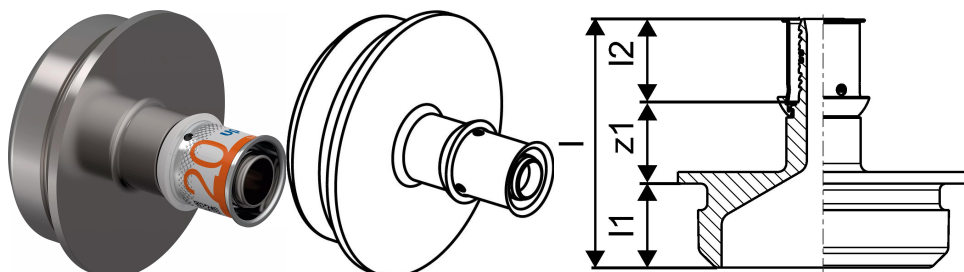

### Tietoa Uponor RS puristusliitin DR S-Press PLUS

#### Erityy

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

## Uponor RS puristusliitin DR S-Press PLUS 20-RS2

1095818



### Product code

Item no EAN	6414905480111
Item no GF	35001095818
Item no GTIN	06414905480111
Item no LVI	1720835
Item no NRF	5071315
Item no RSK	1899573
Item no VVS	045450320

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	70
Tuote Yksikön pituus	61
Tuote Yksikköpaino	0,326
Tuote Yksikön leveys	70
Item_UOM	kpl

### Measurements

LENGTH_L	60,9
Pituus (I1)	20,1
Pituus (I2)	21,3
z1	19,5

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905481583
Pakkaus GTIN PL4	06414905555574
Pakkauksen korkeus PL1	80
Pakkauksen korkeus PL4	600
Pakkauksen pituus PL1	120
Pakkauksen pituus PL4	800
Pakkauskäärä PL1	1
Pakkauskäärä PL4	378

Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00096
Pakkaustilavuus PL4	0,576
Pakkauksen paino PL1	0,383
Pakkauksen paino PL4	164,774
Pakkauksen leveys PL1	100
Pakkauksen leveys PL4	1200

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)