Tuotekortti



GF Uponor RS puristusliitin DR S-Press PLUS 20-RS2

1095818

- Materiaali DR-messinki
- Sopii kaikkiin RS2-perusosiin

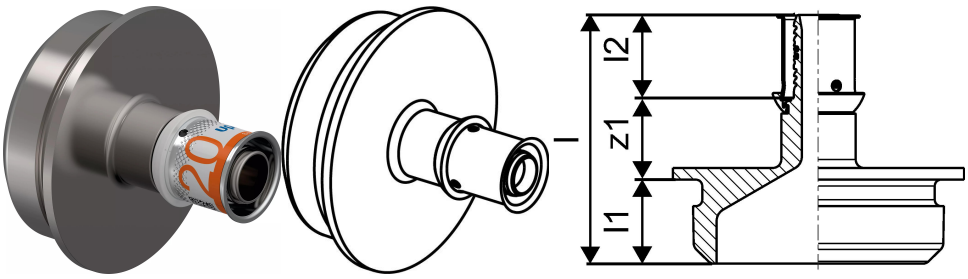

Tietoa GF Uponor RS puristusliitin DR S-Press PLUS

Erittely

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Sertifiointi

- Approvals by local OM.

E.g.

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS puristusliitin DR S-Press PLUS 20-RS2

1095818

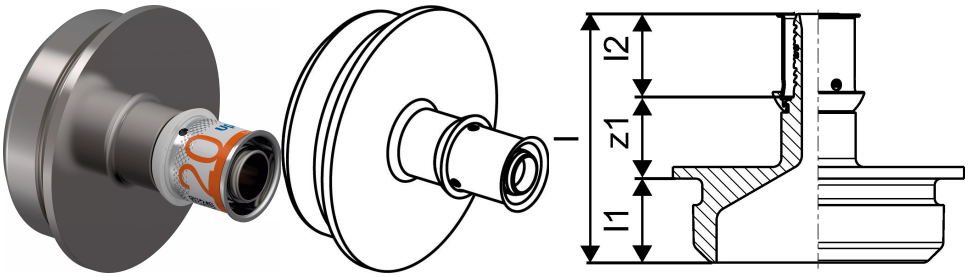

Product code

Item no EAN	6414905480111
Item no GF	35001095818
Item no GTIN	06414905480111
Item no LVI	1720835
Item no NRF	5071315
Item no RSK	1899573
Item no VVS	045450320

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	70
Tuote Yksikön pituus	61
Tuote Yksikköpaino	0,326
Tuote Yksikön leveys	70
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	60,9
Pituus (l1)	20,1
Pituus (l2)	21,3
z1	19,5

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905481583
Pakkaus GTIN PL4	06414905555574
Pakkauksen korkeus PL1	80
Pakkauskorkeus PL4	600
Pakkauksen pituus PL1	120
Pakkauksen pituus PL4	800

Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	378
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00096
Pakkaustilavuus PL4	0,576
Pakkauksen paino PL1	0,383
Pakkauksen paino PL4	164,774
Pakkauksen leveys PL1	100
Pakkauksen leveys PL4	1200

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+