


## Uponor RS puristusliitin DR S-Press PLUS 25-RS2

1095819

- Materiaali DR-messinki
- Sopii kaikkiin RS2-perusosiin

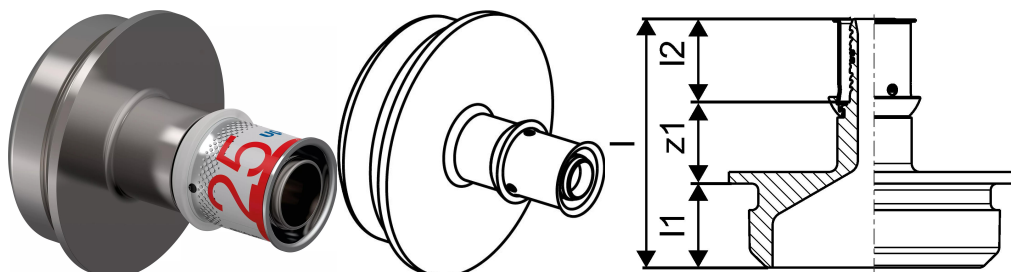

### Tietoa Uponor RS puristusliitin DR S-Press PLUS

#### Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

## Uponor RS puristusliitin DR S-Press PLUS 25-RS2

1095819

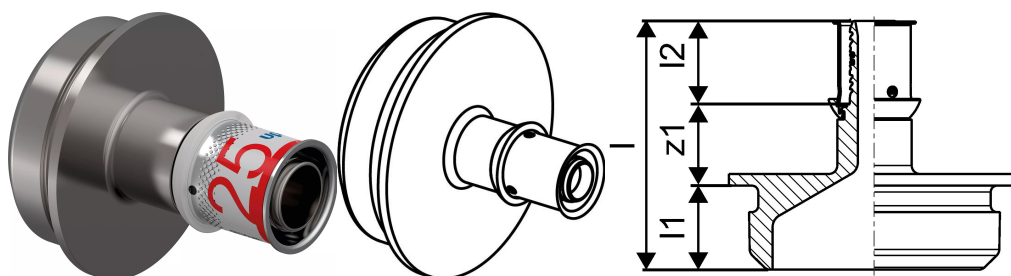

### Product code

Item no EAN	6414905480128
Item no GF	35001095819
Item no GTIN	06414905480128
Item no LVI	1720818
Item no NRF	5071228
Item no RSK	1899575
Item no VVS	045450325

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	70
Tuote Yksikön pituus	75
Tuote Yksikköpaino	0,36
Tuote Yksikön leveys	70
Item_UOM	kpl

### Measurements

LENGTH_L	74,9
Pituus (I1)	20,1
Pituus (I2)	28,3
z1	26,5

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905481606
Pakkaus GTIN PL4	06414905555581
Pakkauksen korkeus PL1	80
Pakkauksen korkeus PL4	600
Pakkauksen pituus PL1	120
Pakkauksen pituus PL4	800
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	378

Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00096
Pakkaustilavuus PL4	0,576
Pakkauksen paino PL1	0,415
Pakkauksen paino PL4	176,87
Pakkauksen leveys PL1	100
Pakkauksen leveys PL4	1200

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)