


Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2x50x4,6/175

1118583

- Käyttökohde: lämmitys ja viilennys
- Kaksi PE-Xa-virtausputkea happidiffuusiosuojalla
- Max. lämpötila ja paine: 80/95 °C / 6 bar
- Eristemateriaali VIP + PEX-solumuovi
- Suojakuoren materiaali PE-HD
- Kaksivärinen keskitysprofiliili

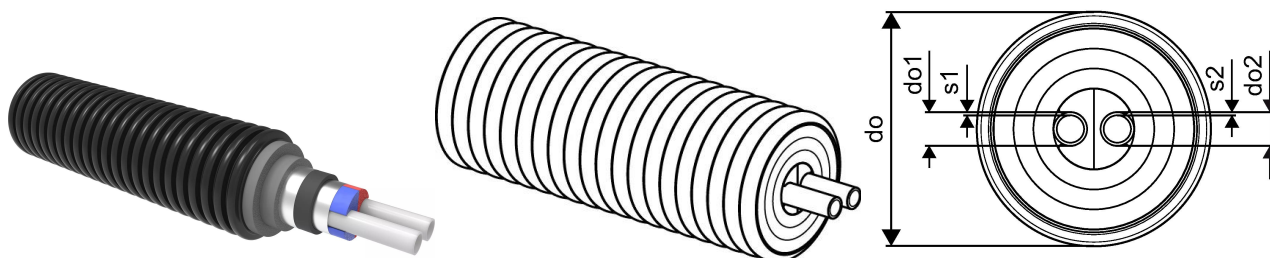

Tietoa Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin

Erittely


- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä EN 15632 ja EN 17414 mukaisesti
- Virtausputki: Happidiffuusiosuojattu ristosilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 6
- Eristemateriaali: Uusi käännteentekevä VIP-eristemateriaali erittäin alhaisella lambda-arvolla (0,004 W/mK) sekä PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämmitys- ja viilennysputkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 80°C EN 15632 / 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN6
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2x50x4,6/175

1118583

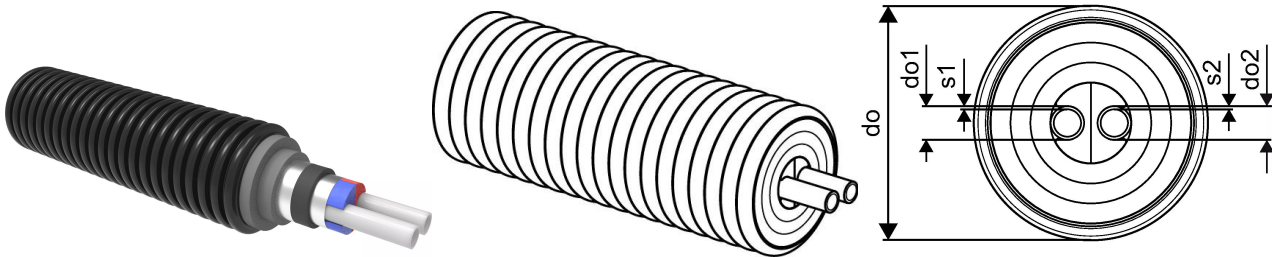

Measurements

Taivutussäde M	0,9
Ulkohalkaisija_do	175
Ulkohalkaisija_do1	50
Ulkohalkaisija_do2	50
Seinän paksuus_s1	4,6
Seinämän paksuus_s2	4,6

Product code

Item no EAN	6414905519132
Item no GF	35001118583
Item no GTIN	06414905519132
Item no LVI	3010245
Item no NRF	8360961
Item no RSK	2266370
Item no VVS	087808450
Tuotteen vaihto 1	1160613

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	175
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	3,44
Tuote Yksikön leveys	175
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905542567
Pakkauksen korkeus PL1	2400
Pakkauksen pituus PL1	2400
Pakkausmäärä PL1	200
Pakkaustyyppi PL1	Coil

Pakkaustilavuus PL1	10,368
Pakkauksen paino PL1	688
Pakkauksen leveys PL1	1800

Status

Until stocks last	Varastojen loppumiseen asti
-------------------	-----------------------------

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi