


## Uponor S-Press PLUS puristusliukujatkoliitin 20-20

1118707

- Komposiittiputken asennus 50 mm säätövaralla.
- Liittimessä helposti havaittava puristusilmaisoin
- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Liitinkoko numerolla ja värikoodilla koon tunnistamiseksi

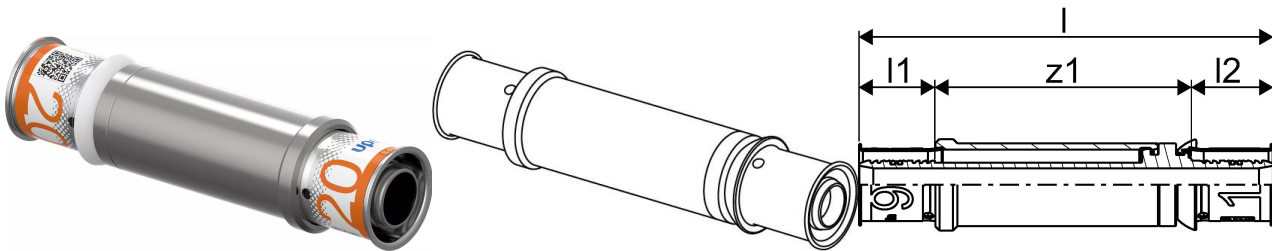

### Tietoa Uponor S-Press PLUS puristusliukujatkoliitin

#### Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisoin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

## Uponor S-Press PLUS puristusliukujatkoliitin 20-20

1118707

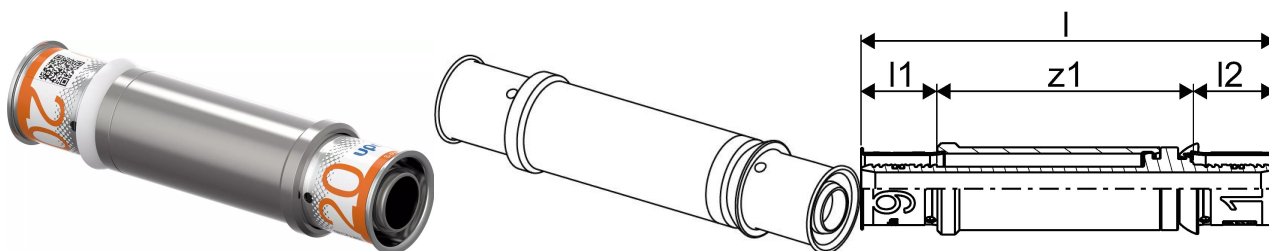

## Tekniset tiedot

|              |         |
|--------------|---------|
| LVI nro      | 1720837 |
| Mittayksikkö | kpl     |
| Pituus (l)   | 103 mm  |
| Pituus (l1)  | 21 mm   |
| Pituus (l2)  | 22 mm   |

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolaantie 365  
15560, Nastola  
SuomiT +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi