


Uponor S-Press puristusliukujatkoliitin DR 40-40

1118710

- Komposiittiputken asennus 50 mm säätövaralla.
- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

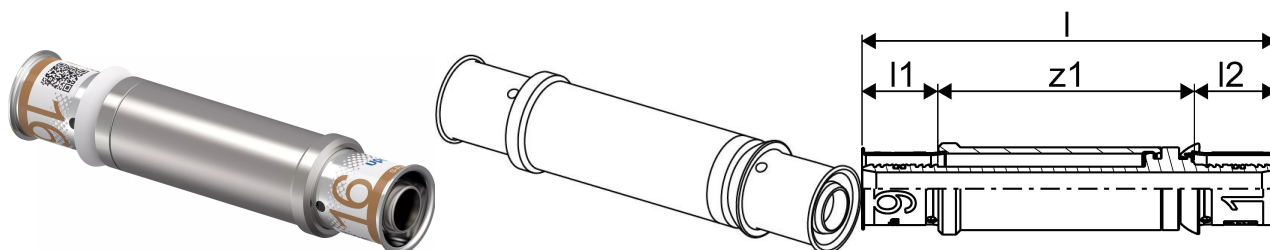

Tietoa Uponor S-Press puristusliukujatkoliitin DR

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus

– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.


– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:

standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Uponor S-Press puristusliukujatkoliitin DR 40-40

1118710

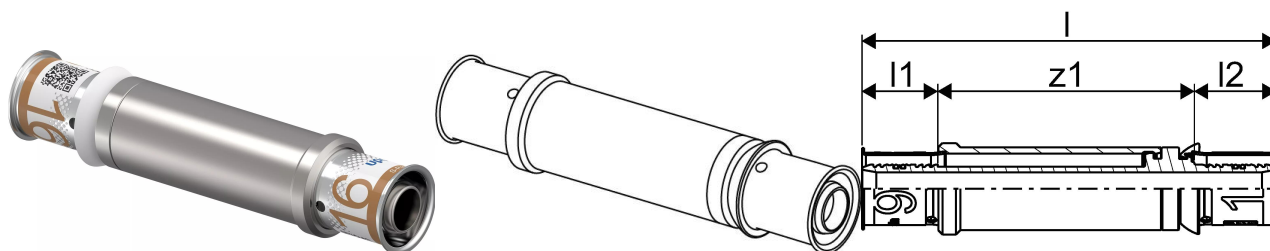

Product code

Item no EAN	6414905554942
Item no GF	35001118710
Item no GTIN	06414905554942
Item no LVI	1720840
Item no NRF	5071371
Item no RSK	1899734
Item no VVS	045484340

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	48
Tuote Yksikön pituus	137
Tuote Yksikköpaino	0,523
Tuote Yksikön leveys	48
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	138
Pituus (l1)	42
Pituus (l2)	38
z1	58

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905559893
Pakkaus GTIN PL3	06414905559909
Pakkaus GTIN PL4	06414905559916
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauskorkeus PL3	188
Pakkauskorkeus PL4	708
Pakkauksen pituus PL1	176
Pakkauksen pituus PL3	277

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	3
Pakkausmäärä PL3	12
Pakkausmäärä PL4	576
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00211464
Pakkaustilavuus PL3	0,009321604
Pakkaustilavuus PL4	0,67968
Pakkauksen paino PL1	1,57
Pakkauksen paino PL3	6,3
Pakkauksen paino PL4	305
Pakkauksen leveys PL1	135
Pakkauksen leveys PL3	179
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi