

Tuotekortti



GF Uponor S-Press PLUS liitin 16

1119005

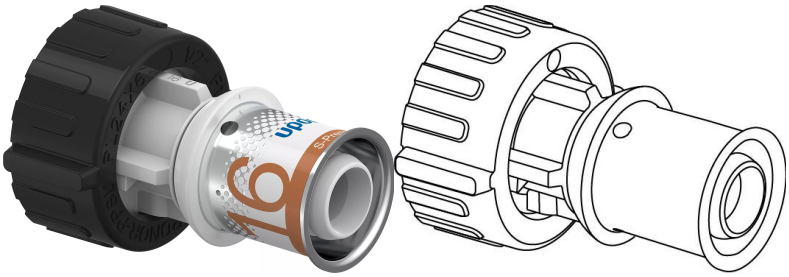

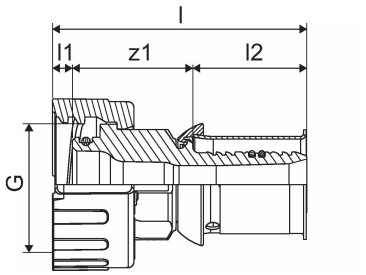

Tietoa GF Uponor S-Press PLUS liitin

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki


Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor S-Press PLUS liitin 16

1119005

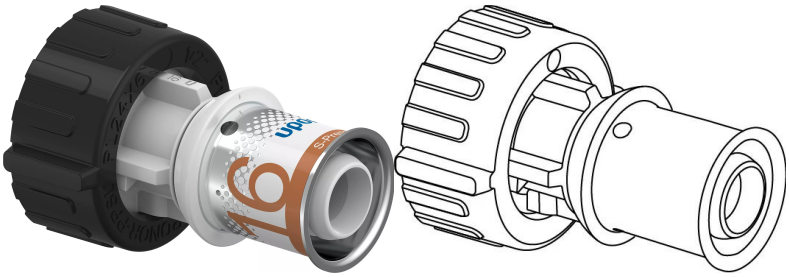

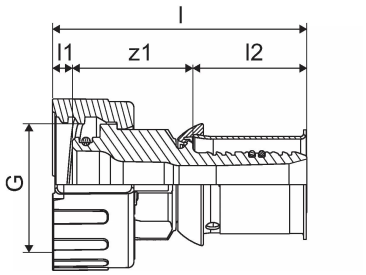

Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	PL24X6 1/2
LENGTH_L	45,7
Pituus (l1)	3,6
Pituus (l2)	20,5
z1	21,6

Product code

Item no EAN	6414905554522
Item no GF	35001119005
Item no GTIN	06414905554522
Item no LVI	1720843
Item no NRF	5110302
Item no RSK	2054923
Item no VVS	087608216

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	30
Tuote Yksikön pituus	42
Tuote Yksikköpaino	0,018
Tuote Yksikön leveys	35
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905554539
Pakkaus GTIN PL3	06414905554546
Pakkaus GTIN PL4	06414905554553
Pakkauksen korkeus PL1	30
Pakkauskorkeus PL3	95

Pakkauskorkeus PL4	806
Pakkauksen pituus PL1	45
Pakkauksen pituus PL3	277
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	30
Pakkausmäärä PL4	3360
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00004725
Pakkaustilavuus PL3	0,004710385
Pakkaustilavuus PL4	0,77376
Pakkauksen paino PL1	0,028
Pakkauksen paino PL3	0,94
Pakkauksen paino PL4	130,28
Pakkauksen leveys PL1	35
Pakkauksen leveys PL3	179
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+