


## Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 50x6,9/140

1119048

- Käyttökohde: käyttövesi
- Yksi PE-Xa-virtausputki
- Max. lämpötila ja paine: 70/95°C / 10 bar
- Eristemateriaali VIP + PEX-solumuovi
- Suojakuoren materiaali PE-HD

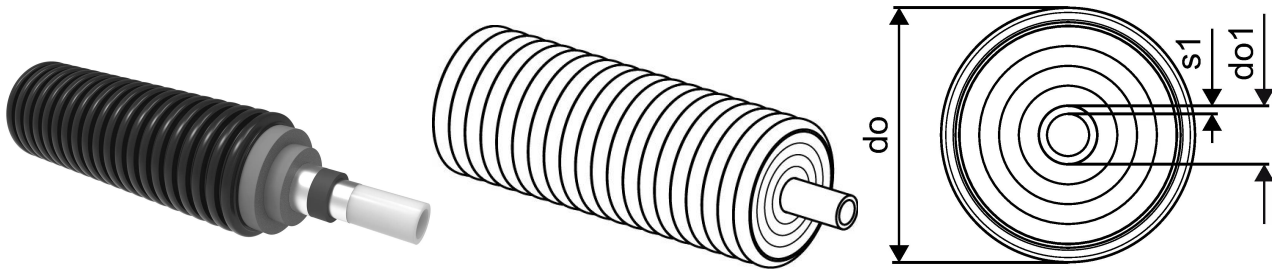

### Tietoa Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single

#### Erittely


- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 10
- Eristemateriaali: Uusi käänteentekevä VIP-eristemateriaali erittäin alhaisella lambda-arvolla (0,004 W/mK) sekä PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

#### Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämpimän käyttöveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN10
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 50x6,9/140

1119048

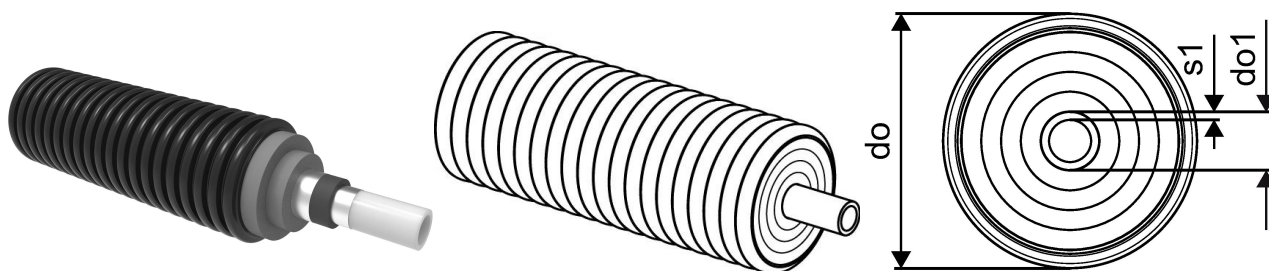

Measurements

Taivutussäde M	0,55
Ulkohalkaisija_do	140
Ulkohalkaisija_do1	50
Seinän paksuus_s1	6,9

Product code

Item no EAN	6414905556304
Item no GF	35001119048
Item no GTIN	06414905556304
Item no LVI	3010294
Item no NRF	8360965
Item no RSK	2266374
Item no VVS	087364050

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	140
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	2,2
Tuote Yksikön leveys	140
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905556441
Pakkauksen korkeus PL1	2200
Pakkauksen pituus PL1	2200
Pakkausmäärä PL1	200
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustilavuus PL1	7,26
Pakkauksen paino PL1	441
Pakkauksen leveys PL1	1500

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra  
Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)