
Tuotekortti



GF Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe 90x12,3/175

1119051

- Käyttökohde: käyttövesi
- Yksi PE-Xa-virtausputki
- Max. lämpötila ja paine: 70/95°C / 10 bar
- Eristemateriaali VIP + PEX-solumuovi
- Suojakuoren materiaali PE-HD

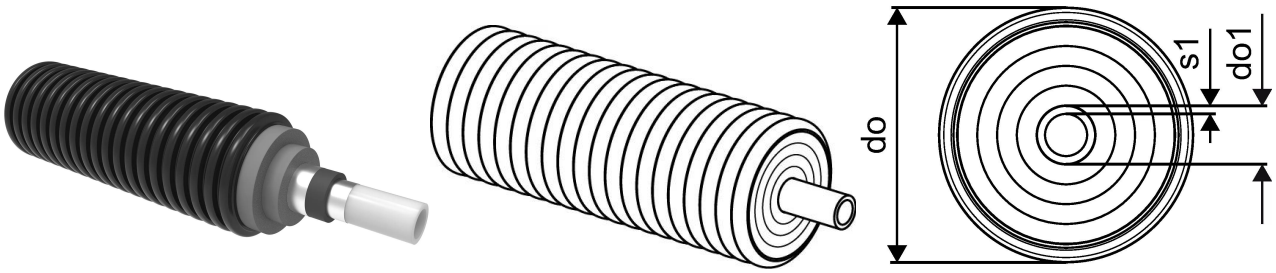

Tietoa GF Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe

Erittely


- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 10
- Eristemateriaali: Uusi käänteentekevä VIP-eristemateriaali erittäin alhaisella lambda-arvolla (0,004 W/mK) sekä PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämpimän käyttöveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN10
- Suojakuori SN4

GF Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe 90x12,3/175

1119051

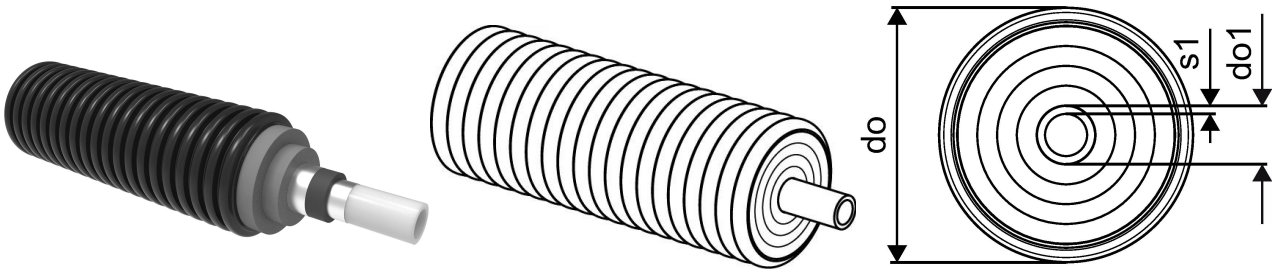

Measurements

Taivutussäde M	1,2
Ulkohalkaisija_do	175
Ulkohalkaisija_do1	90
Seinän paksuus_s1	12,3

Product code

Item no EAN	6414905556335
Item no GF	35001119051
Item no GTIN	06414905556335
Item no LVI	3010297
Item no NRF	8360968
Item no RSK	2266377
Item no VVS	087364090
Tuotteen vaihto 1	1160620

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	175
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	4,88
Tuote Yksikön leveys	175
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905556472
Pakkauksen korkeus PL1	2200
Pakkauksen pituus PL1	2200
Pakkausmäärä PL1	100
Pakkaustyyppi PL1	Coil

Pakkaustilavuus PL1	6,292
Pakkauksen paino PL1	488
Pakkauksen leveys PL1	1300

Status

Until stocks last	Varastojen loppumiseen asti

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+