


Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 110x15,1/175

1119052

- Käyttökohde: käyttövesi
- Yksi PE-Xa-virtausputki
- Max. lämpötila ja paine: 70/95°C / 10 bar
- Eristemateriaali VIP + PEX-solumuovi
- Suojakuoren materiaali PE-HD

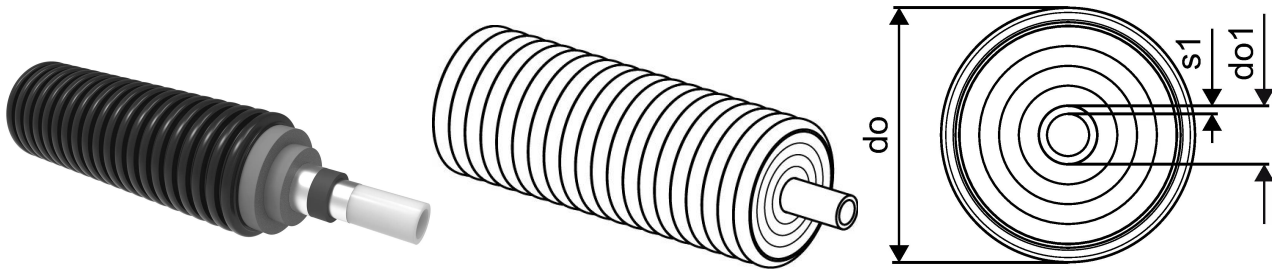

Tietoa Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single

Erittely


- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 10
- Eristemateriaali: Uusi käänteentekevä VIP-eristemateriaali erittäin alhaisella lambda-arvolla (0,004 W/mK) sekä PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämpimän käyttöveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN10
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 110x15,1/175

1119052

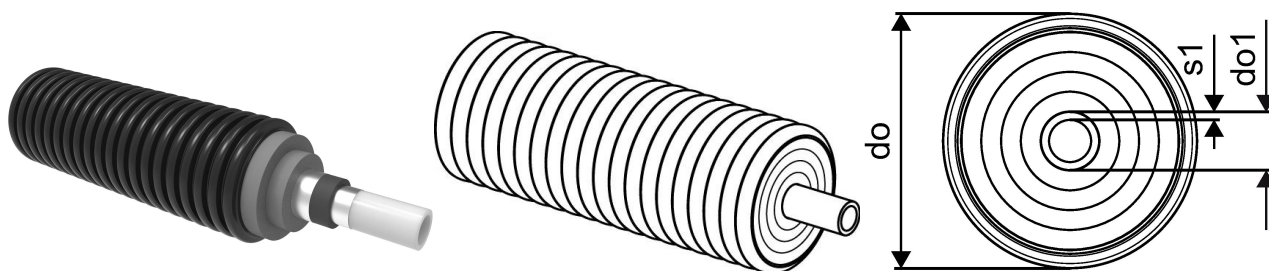

Measurements

Taivutussäde M	1,3
Ulkohalkaisija_do	175
Ulkohalkaisija_do1	110
Seinän paksuus_s1	15,1

Product code

Item no EAN	6414905556342
Item no GF	35001119052
Item no GTIN	06414905556342
Item no LVI	3010298
Item no NRF	8360969
Item no RSK	2266378
Item no VVS	087364110
Tuotteen vaihto 1	1160621

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	175
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	6,3
Tuote Yksikön leveys	175
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905556489
Pakkauksen korkeus PL1	2200
Pakkauksen pituus PL1	2200
Pakkausmäärä PL1	100
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustilavuus PL1	6,292
Pakkauksen paino PL1	630

Pakkauksen leveys PL1

1300

Status

Until stocks last

Varastojen loppumiseen asti

Tekniset dokumentitLataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi