


Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 50x6,9-32x4,4/175

1119056

- Käyttökohde: käyttövesi
- Kaksi PE-Xa-virtausputkea
- Max. lämpötila ja paine: 70/95°C / 10 bar
- Eristemateriaali VIP + PEX-solumuovi
- Suojakuoren materiaali PE-HD
- Kaksivärinen keskitysprofiliili

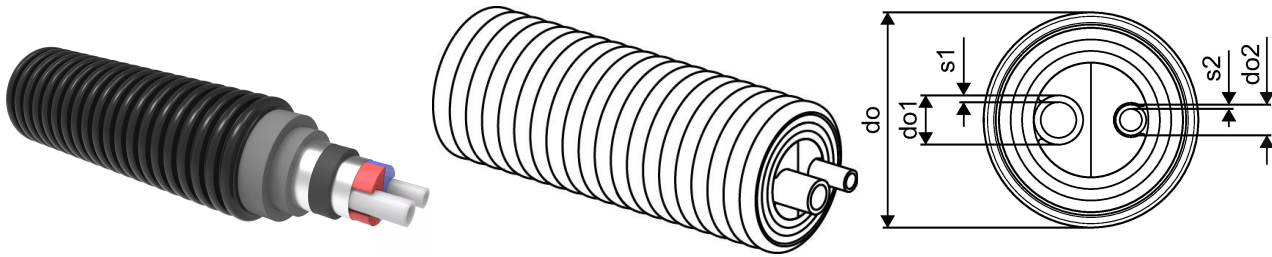

Tietoa Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin

Erittely


- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 10
- Eristemateriaali: Uusi käännteentekevä VIP-eristemateriaali erittäin alhaisella lambda-arvolla (0,004 W/mK) sekä PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämpimän käyttöveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN10
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 50x6,9-32x4,4/175

1119056

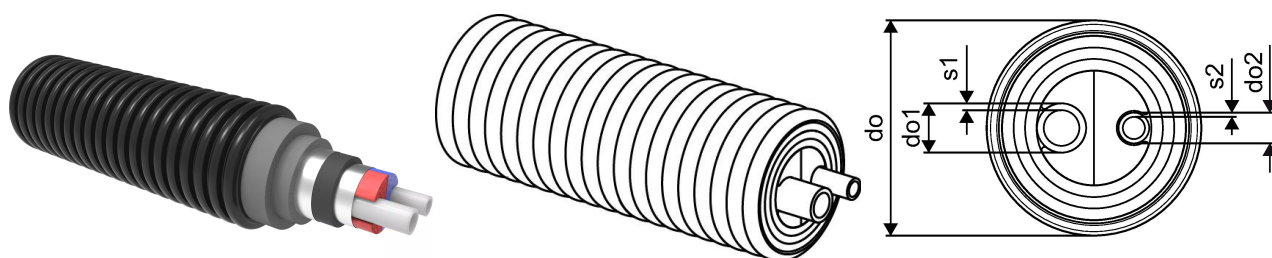

Measurements

Taivutussäde M	1
Ulkohalkaisija_do	175
Ulkohalkaisija_do1	50
Ulkohalkaisija_do2	32
Seinän paksuus_s1	6,9
Seinämän paksuus_s2	4,4

Product code

Item no EAN	6414905556380
Item no GF	35001119056
Item no GTIN	06414905556380
Item no LVI	3010302
Item no NRF	8360974
Item no RSK	2266382
Item no VVS	087364250

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	175
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	3,36
Tuote Yksikön leveys	175
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905557950
Pakkauksen korkeus PL1	2400
Pakkauksen pituus PL1	2400
Pakkausmäärä PL1	200
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustilavuus PL1	10,368

Pakkauksen paino PL1

672,1

Pakkauksen leveys PL1

1800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi