


Uponor Ecoflex Supra PLUS ohjausyksikkö

1120123

- Ohjausyksikkö Ecoflex Supra PLUS -putkelle
- Maksimi 150 metrin kaapelipituus
- 10 m anturijohto

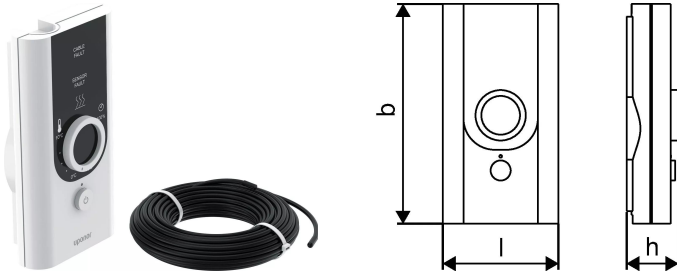

Tietoa Uponor Ecoflex Supra PLUS ohjausyksikkö

Erittely


- Taipuisa eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Polyeteeni PE100 RC, PN16
- Kaapeli: Itsesäätyvä sulanapitokaapeli, nimellisteho 10 W/m. Maksimi sähkönsyöttöpituus 150 m
- Sujutusputki: PE-putki lämpötila-anturin asentamista varten
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Kylmävesijohto kohteisiin, joissa jäätymisen riski on olemassa (voidaan käyttää myös paineviemärinä)
- Maksimi käyttölämpötila +20°C
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex Supra PLUS ohjausyksikkö

1120123



Product code

Item no EAN	6414905633180
Item no GF	35001120123
Item no GTIN	06414905633180
Item no LVI	1844031
Item no NRF	8360722
Item no RSK	2407840
Item no VVS	070699900

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	43
Tuote Yksikön pituus	225
Tuote Yksikköpaino	0,438
Tuote Yksikön leveys	170
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	87
Z Mittaus b	165
Z Mittaus h	39

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905638178
Pakkaus GTIN PL3	06414905641031
Pakkauksen korkeus PL1	50
Pakkauksen korkeus PL3	385
Pakkauksen pituus PL1	230
Pakkauksen pituus PL3	585
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	50
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box

Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustilavuus PL1	0,001955
Pakkaustilavuus PL3	0,10135125
Pakkauksen paino PL1	0,538
Pakkauksen paino PL3	28,22
Pakkauksen leveys PL1	170
Pakkauksen leveys PL3	450

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi