


Uponor Magna jakotukki G3/4 1x3/4Euro

1121532

- Sisältää meno- ja paluujakotukin, max. 20 lähtöä/jakotukki. Liitinväli on 100 mm.
- Mukana virtauksen säätöventtiili.
- Jakotukkiin voidaan kytkeä Uponor-toimilaite nro 1141678 tai 1141679.
- Max. käyttölämpötila 60 °C ja käyttöpaine 6 bar.
- Jakotukki ei sisällä liittimiä vaan ne valitaan putkikoon mukaan (G3/4 Eurocone-liittimet).

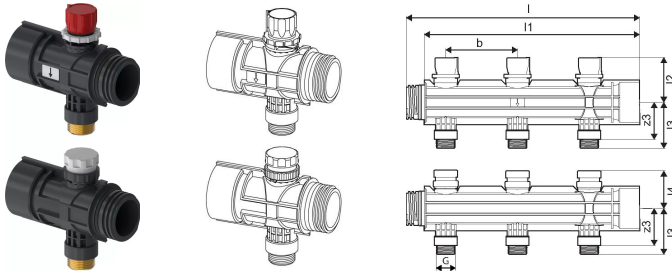

Tietoa Uponor Magna jakotukki G3/4

Erittely


- Suurten kohteiden lattialämmitys- ja viilennysratkaisu
- Putkipiirien määrä ja siihen tarvittavien jakotukin kannakkeiden lukumäärä: 2-5 piiriä (2 kannaketta), 6-9 piiriä (3 kannaketta), 10-14 piiriä (4 kannaketta), 15-19 piiriä (5 kannaketta) tai 20 piiriä (6 kannaketta)
- Liitinväli 100 mm

Sovellus

- Teollisuuteen ja muihin suuriin rakennuksiin
- Putki valetaan betonin sisään
- Max. 20 lähtöä/jakotukki
- Maksimipaine 6 bar (60 °C)

Uponor Magna jakotukki G3/4 1x3/4Euro

1121532

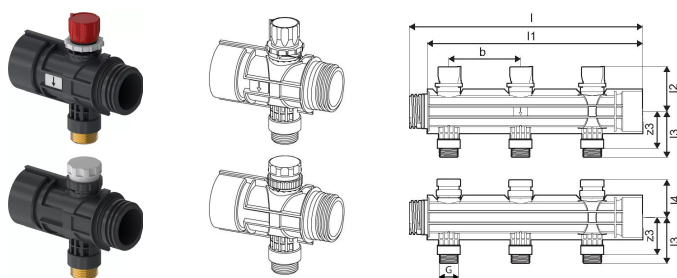

Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	3/4
LENGTH_L	125
Pituus (I1)	100
Pituus (I2)	62
Pituus (I3)	64
Z Mittaus b	100
Z3	51,5

Product code

Item no EAN	6414905660377
Item no GF	35001121532
Item no GTIN	06414905660377
Item no LVI	2022183
Item no NRF	8601849

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	56
Tuote Yksikön pituus	100
Tuote Yksikköpaino	0,402
Tuote Yksikön leveys	370
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905663132
Pakkaus GTIN PL2	06414905663170
Pakkaus GTIN PL4	06414905663385
Pakkauksen korkeus PL1	56
Pakkauskorkeus PL2	200
Pakkauskorkeus PL4	900
Pakkauksen pituus PL1	100

Pakkauksen pituus PL2	520
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	10
Pakkausmäärä PL4	210
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,002072
Pakkaustilavuus PL2	0,02288
Pakkaustilavuus PL4	0,864
Pakkauksen paino PL1	0,405
Pakkauksen paino PL2	4,36
Pakkauksen paino PL4	116,56
Pakkauksen leveys PL1	370
Pakkauksen leveys PL2	220
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi