GF Uponor Magna jakotukki G3/4 Euro 3x3/4 Euro

1121534

- Sisältää meno- ja paluujakotukin, max. 20 lähtöä/jakotukki. Liitinväli on 100 mm.
- Mukana virtauksen säätöventtiili.
- Jakotukkiin voidaan kytkeä Uponor-toimilaite nro 1141678 tai 1141679.
- Max. käyttölämpötila 60 °C ja käyttöpaine 6 bar.
- Jakotukki ei sisällä liittimiä vaan ne valitaan putkikoon mukaan (G3/4 Eurocone-liittimet).

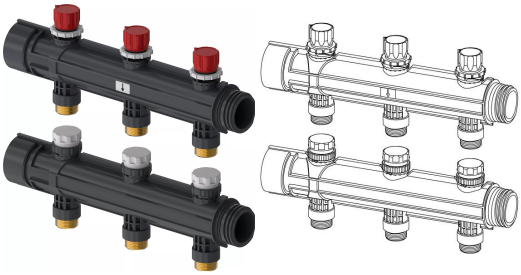



Tietoa GF Uponor Magna jakotukki G3/4 Euro

Erittely

- Suurten kohteiden lattialämmitys- ja viilennysratkaisu
- Putkipiirien määrä ja siihen tarvittavien jakotukin kannakkeiden lukumäärä: 2-5 piiriä (2 kannaketta), 6-9 piiriä (3 kannaketta), 10-14 piiriä (4 kannaketta), 15-19 piiriä (5 kannaketta) tai 20 piiriä (6 kannaketta)
- Liitinväli 100 mm

Sovellus

- Teollisuuteen ja muihin suuriin rakennuksiin
- Putki valetaan betonin sisään
- Max. 20 lähtöä/jakotukki
- Maksimipaine 6 bar (60 °C)

GF Uponor Magna jakotukki G3/4 Euro 3x3/4 Euro

1121534

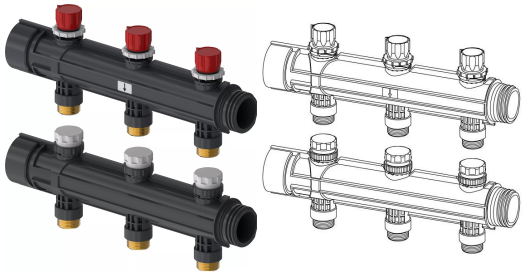



Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	3/4
LENGTH_L	325
Pituus (l1)	300
Pituus (l2)	62
Pituus (l3)	64
Z Mittaus b	100
Z3	51,5

Product code

Item no EAN	6414905660391
Item no GF	35001121534
Item no GTIN	06414905660391
Item no LVI	2022187
Item no NRF	8601852

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	171
Tuote Yksikön pituus	326
Tuote Yksikköpaino	1,014
Tuote Yksikön leveys	112
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905663101
Pakkaus GTIN PL4	06414905663415
Pakkauksen korkeus PL1	175
Pakkauskorkeus PL4	900
Pakkauksen pituus PL1	335
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkausmäärä PL4	60
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,007035
Pakkaustilavuus PL4	0,864
Pakkauksen paino PL1	1,104
Pakkauksen paino PL4	90,24
Pakkauksen leveys PL1	120
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com