


Uponor Magna jakotukki dim 25 2x25

1121536

- Sisältää meno- ja paluujakotukin, max. 20 lähtöä/jakotukki. Liitinväli on 100 mm.
- Jakotukkiin voidaan liittää suoraan 25 mm putki.
- Mukana virtauksen säätöventtiili.
- Jakotukkiin voidaan kytkeä Uponor-toimilaite nro 1141678 tai 1141679.
- Max. käyttölämpötila 60 °C ja käyttöpainne 6 bar.

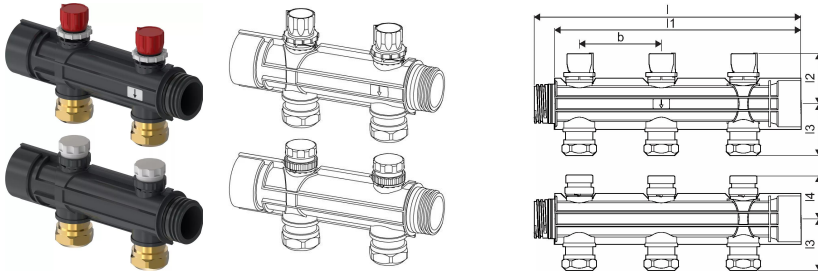

Tietoa Uponor Magna jakotukki dim 25

Erittely


- Suurten kohteiden lattialämmitys- ja viilennysratkaisu
- Putkipiirien määrä ja siihen tarvittavien jakotukin kannakkeiden lukumäärä: 2-5 piiriä (2 kannaketta), 6-9 piiriä (3 kannaketta), 10-14 piiriä (4 kannaketta), 15-19 piiriä (5 kannaketta) tai 20 piiriä (6 kannaketta)
- Liitinväli 100 mm

Sovellus

- Teollisuuteen ja muihin suuriin rakennuksiin
- Putki valetaan betonin sisään
- Max. 20 lähtöä/jakotukki
- Maksimipaine 6 bar (60 °C)

Uponor Magna jakotukki dim 25 2x25

1121536

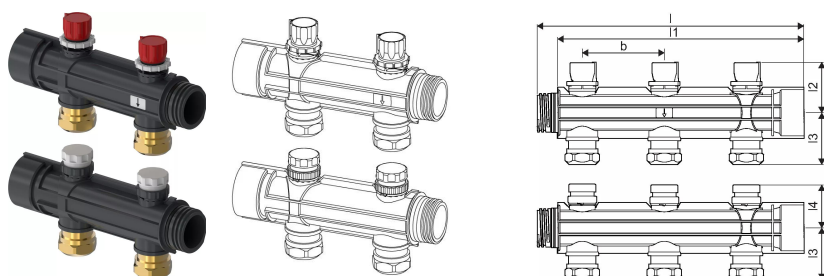

Product code

Item no EAN	6414905660414
Item no GF	35001121536
Item no GTIN	06414905660414
Item no LVI	2022189
Item no NRF	8601847
Item no RSK	2989121
Item no VVS	046253211

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	169
Tuote Yksikön pituus	226
Tuote Yksikköpaino	1,322
Tuote Yksikön leveys	112
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	225
Pituus (I1)	200
Pituus (I2)	62
Pituus (I3)	51
Z Mittaus b	100
Z3	51

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905663149
Pakkaus GTIN PL4	06414905663446
Pakkauksen korkeus PL1	175
Pakkauksen korkeus PL4	900
Pakkauksen pituus PL1	235
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	90
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,004935
Pakkaustilavuus PL4	0,864
Pakkauksen paino PL1	1,392
Pakkauksen paino PL4	149,28
Pakkauksen leveys PL1	120
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com