


## Uponor Magna jakotukki dim 25 3x25

### 1121537

- Sisältää meno- ja paluujakotukin, max. 20 lähtöä/jakotukki. Liitinväli on 100 mm.
- Jakotukkiin voidaan liittää suoraan 25 mm putki.
- Mukana virtauksen säätöventtiili.
- Jakotukkiin voidaan kytkeä Uponor-toimilaite nro 1141678 tai 1141679.
- Max. käyttölämpötila 60 °C ja käyttöpainne 6 bar.

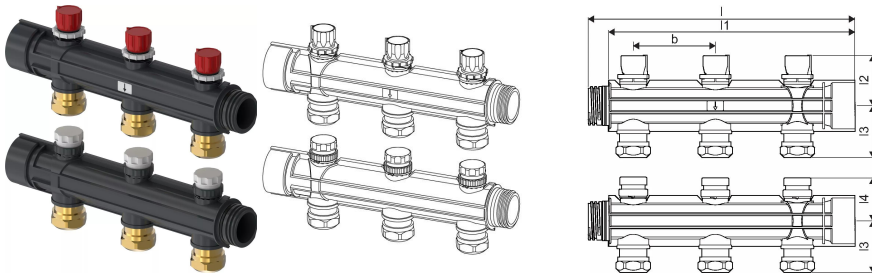

## Tietoa Uponor Magna jakotukki dim 25

### Erittely


- Suurten kohteiden lattialämmitys- ja viilennysratkaisu
- Putkipiirien määrä ja siihen tarvittavien jakotukin kannakkeiden lukumäärä: 2-5 piiriä (2 kannaketta), 6-9 piiriä (3 kannaketta), 10-14 piiriä (4 kannaketta), 15-19 piiriä (5 kannaketta) tai 20 piiriä (6 kannaketta)
- Liitinväli 100 mm

### Sovellus

- Teollisuuteen ja muihin suuriin rakennuksiin
- Putki valetaan betonin sisään
- Max. 20 lähtöä/jakotukki
- Maksimipaine 6 bar (60 °C)

## Uponor Magna jakotukki dim 25 3x25

1121537

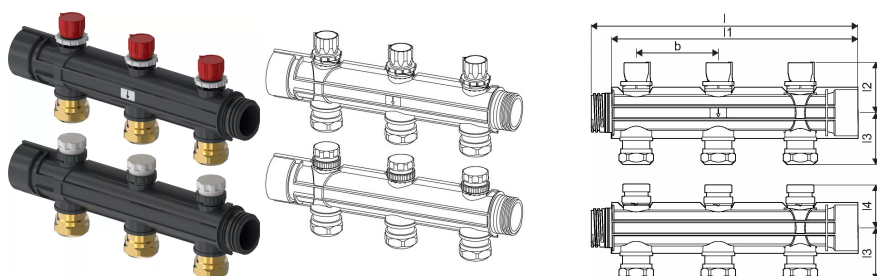

### Product code

Item no EAN	6414905660421
Item no GF	35001121537
Item no GTIN	06414905660421
Item no LVI	2022190
Item no NRF	8601848
Item no RSK	2989122
Item no VVS	046253311

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	169
Tuote Yksikön pituus	326
Tuote Yksikköpaino	1,986
Tuote Yksikön leveys	112
Item_UOM	kpl

### Measurements

LENGTH_L	325
Pituus (I1)	300
Pituus (I2)	62
Pituus (I3)	51
Z Mittaus b	100
Z3	51

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905663125
Pakkaus GTIN PL4	06414905663422
Pakkauksen korkeus PL1	175
Pakkauksen korkeus PL4	900
Pakkauksen pituus PL1	335
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	60
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,007035
Pakkaustilavuus PL4	0,864
Pakkauksen paino PL1	2,076
Pakkauksen paino PL4	148,56
Pakkauksen leveys PL1	120
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E  
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com