


Uponor Ecoflex jatkoliitin PN6 140x12,7-140x12,7

1121635

- Materiaali DR-messinki
- Maksimipaine 6 bar
- Liitintä käytetään lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liitoksissa.

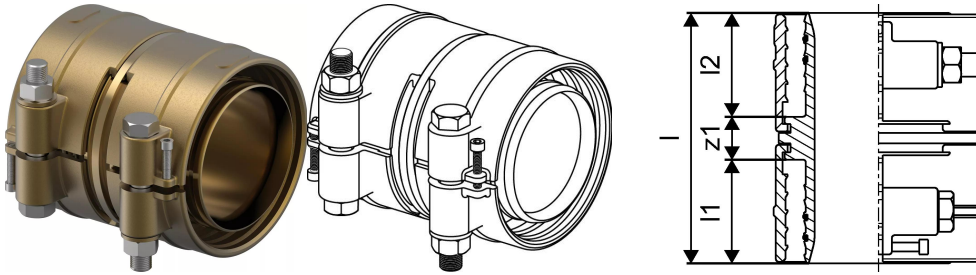

Tietoa Uponor Ecoflex jatkoliitin PN6

Erittely


- Wipex-liittimet sinkkikadon kestävää messinkiä.
- O-rengastiivistys Wipex-liittimien ja Wipex-osien yhdistämisessä.
- Kiristyspultti ruostumatonta terästä, mutteri sinkkikadon kestävää messinkiä.
- Esiavattu kiristyspanta dimensioissa 63-110 mm.

Sovellus

- Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liittämiseen

Uponor Ecoflex jatkoliitin PN6 140x12,7-140x12,7

1121635

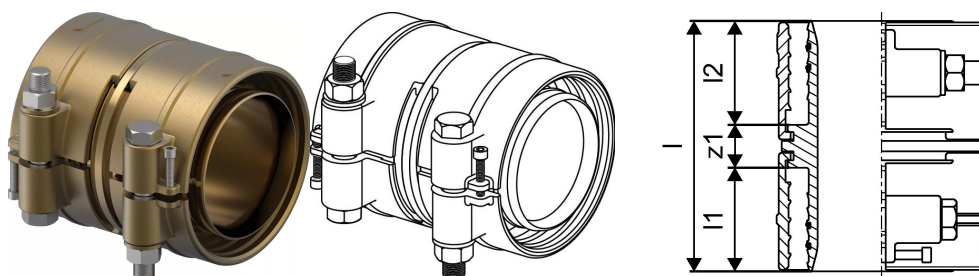

Tekniset tiedot

LVI nro	1938518
Mittayksikkö	kpl
Pituus (I)	169 mm
Pituus (I1)	70 mm
Pituus (I2)	70 mm
Korkeus	215 mm
Paino	10,1 kg
Leveys	215 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi