


Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 160x14,6/250

1121644

- Käyttökohde: lämmitys ja viilennys
- Yksi PE-Xa-virtausputki happidiffuusiosuojalla
- Max. lämpötila ja paine: 80/95 °C / 6 bar
- Eristemateriaali VIP + PEX-solumuovi
- Suojakuoren materiaali PE-HD

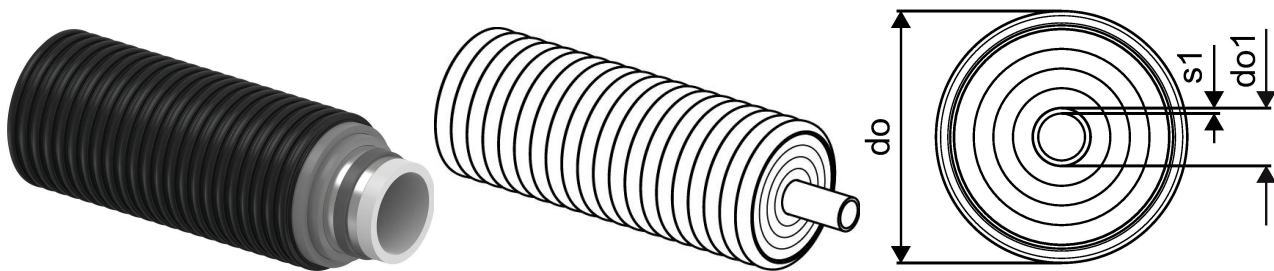

Tietoa Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single

Erittely


- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä EN 15632 ja EN 17414 mukaisesti
- Virtausputki: Happidiffuusiosuojattu ristosilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 6
- Eristemateriaali: Uusi käännteentekevä VIP-eristemateriaali erittäin alhaisella lambda-arvolla (0,004 W/mK) sekä PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämmitys- ja viilennysputkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 80°C EN 15632 / 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN6
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 160x14,6/250

1121644

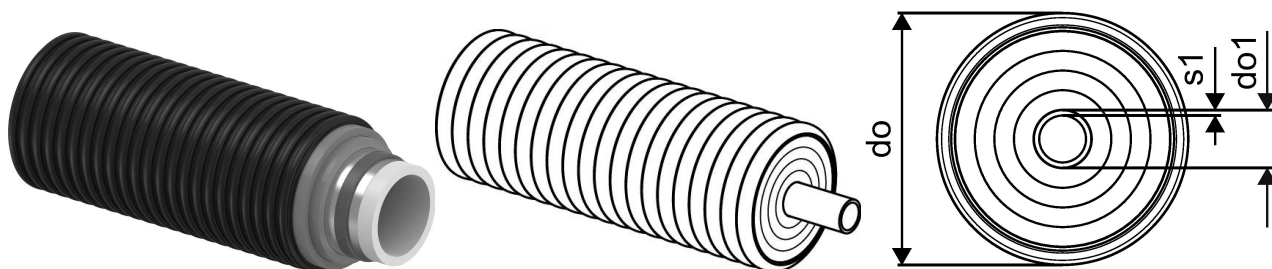

Measurements

Taivutussäde M	2,1
Ulkohalkaisija_do	250
Ulkohalkaisija_do1	160
Seinän paksuus_s1	14,6

Status

Item Available From date	2025-02-01
Until stocks last	Varastojen loppumiseen asti

Product code

Item no EAN	6414905661442
Item no GTIN	06414905661442
Item no LVI	3010140
Item no NRF	8361296
Item no RSK	2266384
Item no VVS	186181310

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	250
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	10,25
Tuote Yksikön leveys	250
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900362467
Pakkauksen korkeus PL1	2400
Pakkauksen pituus PL1	2400
Pakkausmäärä PL1	70
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustilavuus PL1	8,64

Pakkauksen paino PL1

822

Pakkauksen leveys PL1

1500

Tekniset dokumentitLataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi