


## Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 63x8,6-40x5,5/200

1132671

- Käyttökohde: käyttövesi
- Kaksi PE-Xa-virtausputkea
- Max. lämpötila ja paine: 70/95°C / 10 bar
- Eristemateriaali VIP + PEX-solumuovi
- Suojakuoren materiaali PE-HD
- Kaksivärinen keskitysprofiliili

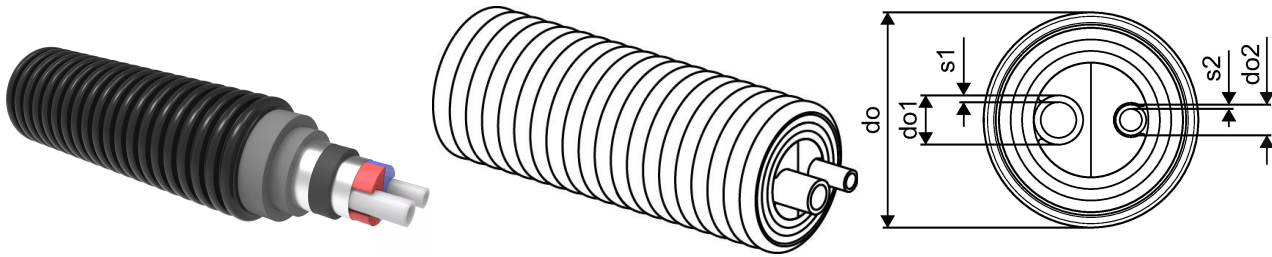

### Tietoa Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin

#### Erittely


- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 10
- Eristemateriaali: Uusi käännteentekevä VIP-eristemateriaali erittäin alhaisella lambda-arvolla (0,004 W/mK) sekä PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

#### Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämpimän käyttöveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN10
- Suojakuori SN4

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 63x8,6-40x5,5/200

1132671

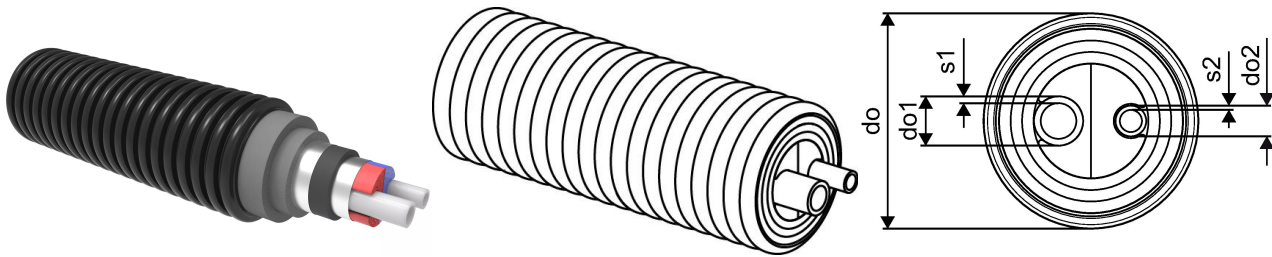

### Measurements

Taivutussäde M	1,1
Ulkohalkaisija_do	200
Ulkohalkaisija_do1	63
Ulkohalkaisija_do2	40
Seinän paksuus_s1	8,6
Seinämän paksuus_s2	5,5

### Product code

Item no EAN	6414900038942
Item no GTIN	06414900038942
Item no LVI	3010137
Item no NRF	8361287
Item no RSK	2266385
Item no VVS	087364263

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	200
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	4,87
Tuote Yksikön leveys	200
Item_UOM	m

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900038959
Pakkauksen korkeus PL1	2400
Pakkauksen pituus PL1	2400
Pakkausmäärä PL1	100
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustilavuus PL1	8,064
Pakkauksen paino PL1	487

Pakkauksen leveys PL1

1400

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra  
Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)