
Tuotekortti



GF Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe 63x8,6-40x5,5/200

1132671

- Käyttökohde: käyttövesi
- Kaksi PE-Xa-virtausputkea
- Max. lämpötila ja paine: 70/95°C / 10 bar
- Eristemateriaali VIP + PEX-solumuovi
- Suojakuoren materiaali PE-HD
- Kaksivärinen keskitysprofiili

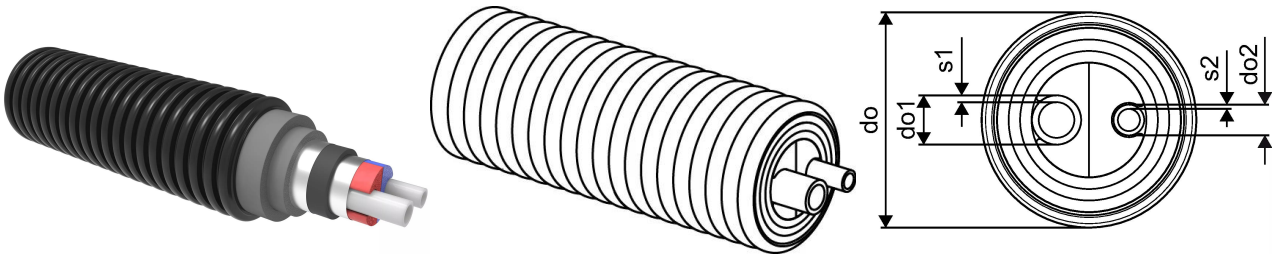

Tietoa GF Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe

Erittely


- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 10
- Eristemateriaali: Uusi käänteentekevä VIP-eristemateriaali erittäin alhaisella lambda-arvolla (0,004 W/mK) sekä PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämpimän käyttöveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN10
- Suojakuori SN4

GF Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe 63x8,6-40x5,5/200

1132671

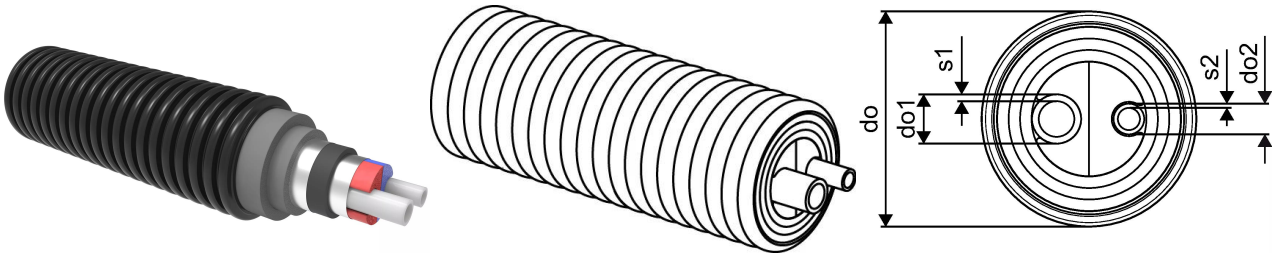

Measurements

Taivutussäde M	1,1
Ulkohalkaisija_do	200
Ulkohalkaisija_do1	63
Ulkohalkaisija_do2	40
Seinän paksuus_s1	8,6
Seinämän paksuus_s2	5,5

Status

Item Available Till date	2027-06-30T00:00:00.000+0200

Product code

Item no EAN	6414900038942
Item no GTIN	06414900038942
Item no LVI	3010137
Item no NRF	8361287
Item no RSK	2266385
Item no VVS	087364263
Tuotteen vaihto 1	1160626

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	200
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	4,87
Tuote Yksikön leveys	200
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900038959
Pakkauksen korkeus PL1	2400

Pakkauksen pituus PL1	2400
Pakkausmäärä PL1	100
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustilavuus PL1	8,064
Pakkauksen paino PL1	487
Pakkauksen leveys PL1	1400

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+