
Tuotekortti



GF Uponor Teck kiinnityskoukku 90

1135512

- Max. 32 mm putkien /suojaputkien kiinnittämiseksi betonirakenteeseen niin katossa, seinällä kuin lattiassa.
- Materiaali muovia
- Reiän poraus 8 mm terällä

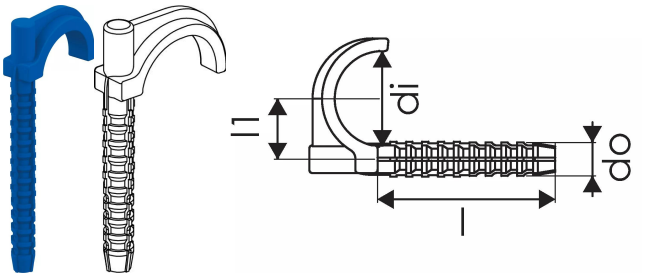

Tietoa GF Uponor Teck kiinnityskoukku

Erittely


– Poimutettu, valmistettu suuritiheyksisestä polyeteenistä (HDPE)
– Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
– Toimitetaan keloissa

Sovellus

– Käytetään PIP (Pipe in Pipe) -putkiasennuksissa, alentaa vesivahingon riskiä ja mahdollistaa joustavan virtausputken vaihtamisen

GF Uponor Teck kiinnityskoukku 90

1135512

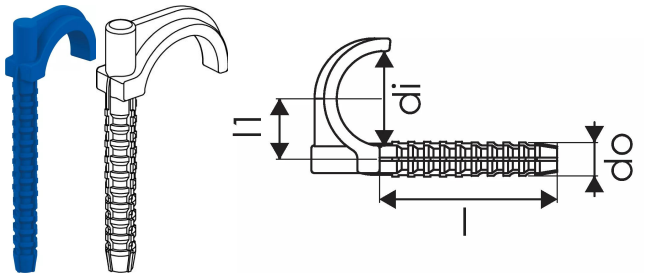

Measurements

Sisähalkaisija_di	28
LENGTH_L	76
Pituus (l1)	18
Ulkohalkaisija_do	10,4
Z Mittaus h	13
Z Mittaus w	45

Product code

Item no EAN	6414900368254
Item no GTIN	06414900368254
Item no LVI	2022225
Item no NRF	5110331
Item no VVS	087253119

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	13
Tuote Yksikön pituus	97
Tuote Yksikköpaino	0,008
Tuote Yksikön leveys	45
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900423441
Pakkaus GTIN PL3	06414900423595
Pakkaus GTIN PL4	06414900325769
Pakkauksen korkeus PL1	155
Pakkauskorkeus PL3	360
Pakkauskorkeus PL4	1819

Pakkauksen pituus PL1	225
Pakkauksen pituus PL3	485
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	200
Pakkausmäärä PL3	1600
Pakkausmäärä PL4	32000
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00592875
Pakkaustilavuus PL3	0,058491
Pakkaustilavuus PL4	1,74624
Pakkauksen paino PL1	1,64
Pakkauksen paino PL3	13,67
Pakkauksen paino PL4	298,4
Pakkauksen leveys PL1	170
Pakkauksen leveys PL3	335
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+