


## Uponor Teck kaksoiskiinnityskoukku 75

1135513

- Max. 32 mm putkien /suojaputkien kiinnittämiseksi betonirakenteeseen niin katossa, seinällä kuin lattiassa.
- Materiaali muovia
- Reiän poraus 8 mm terällä

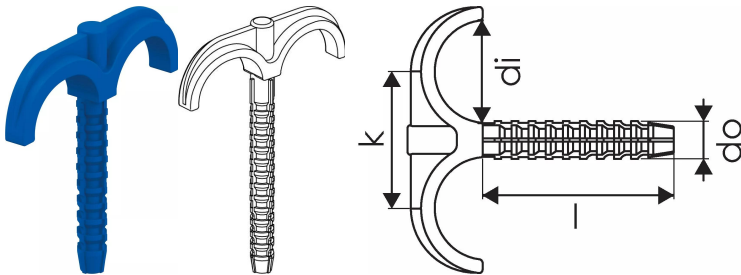

### Tietoa Uponor Teck kaksoiskiinnityskoukku

#### Erittely


- Poimutettu, valmistettu suuritiheyksisestä polyeteenistä (HDPE)
- Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
- Toimitetaan keloissa

#### Sovellus

- Käytetään PIP (Pipe in Pipe) -putkiasennuksissa, alentaa vesivahingon riskiä ja mahdollistaa joustavan virtausputken vaihtamisen

## Uponor Teck kaksoiskiinnityskoukku 75

1135513

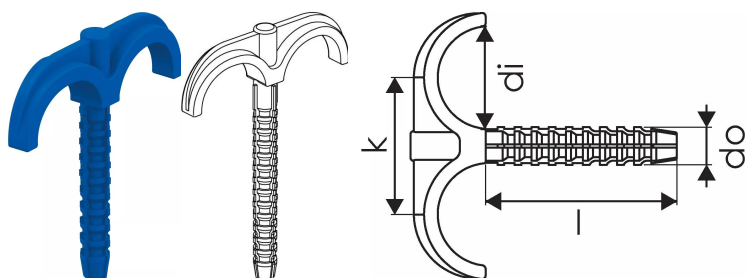

### Measurements

Sisähalkaisija_di	28
LENGTH_L	56
Ulkohalkaisija_do	10,5
Z Mittaus k	36

### Product code

Item no EAN	6414900368261
Item no GF	35001135513
Item no GTIN	06414900368261
Item no LVI	2022226
Item no NRF	5110332
Item no VVS	087253127

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	13
Tuote Yksikön pituus	75
Tuote Yksikköpaino	0,009
Tuote Yksikön leveys	70
Item_UOM	kpl

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900423458
Pakkaus GTIN PL3	06414900307932
Pakkaus GTIN PL4	06414900325776
Pakkauksen korkeus PL1	155
Pakkauksen korkeus PL3	360
Pakkauksen korkeus PL4	1819
Pakkauksen pituus PL1	225
Pakkauksen pituus PL3	485
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	200
Pakkausmäärä PL3	1200
Pakkausmäärä PL4	24000
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00592875
Pakkaustilavuus PL3	0,058491
Pakkaustilavuus PL4	1,74624
Pakkauksen paino PL1	1,9
Pakkauksen paino PL3	11,95
Pakkauksen paino PL4	264
Pakkauksen leveys PL1	170
Pakkauksen leveys PL3	335
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)