
Tuotekortti



GF Uponor Teck kaksoiskiinnityskoukku 90

1135514

- Max. 32 mm putkien /suojaputkien kiinnittämiseksi betonirakenteeseen niin katossa, seinällä kuin lattiassa.
- Materiaali muovia
- Reiän poraus 8 mm terällä

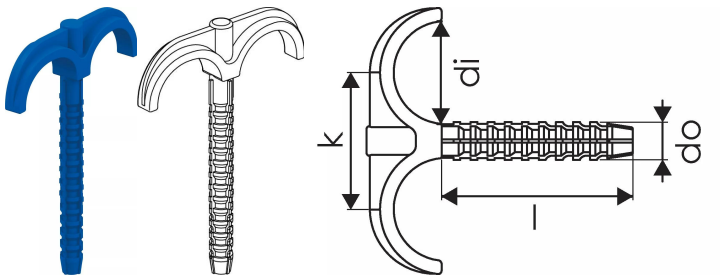

Tietoa GF Uponor Teck kaksoiskiinnityskoukku

Erittely


– Poimutettu, valmistettu suuritiheyksisestä polyeteenistä (HDPE)
– Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
– Toimitetaan keloissa

Sovellus

– Käytetään PIP (Pipe in Pipe) -putkiasennuksissa, alentaa vesivahingon riskiä ja mahdollistaa joustavan virtausputken vaihtamisen

GF Uponor Teck kaksoiskiinnityskoukku 90

1135514

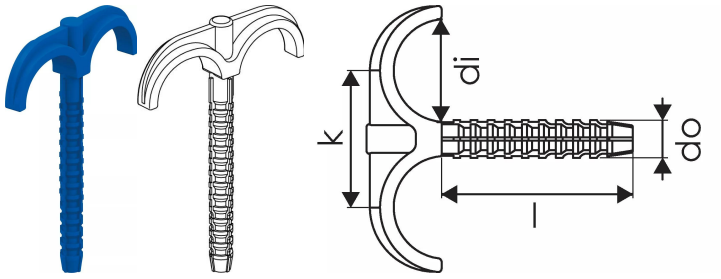

Measurements

Sisähalkaisija_di	30
LENGTH_L	81
Ulkohalkaisija_do	10,3
Z Mittaus k	36

Product code

Item no EAN	6414900368278
Item no GTIN	06414900368278
Item no LVI	2022227
Item no NRF	5110333
Item no VVS	087253129

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	13
Tuote Yksikön pituus	97
Tuote Yksikköpaino	0,011
Tuote Yksikön leveys	75
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900423465
Pakkaus GTIN PL3	06414900423618
Pakkaus GTIN PL4	06414900325783
Pakkauksen korkeus PL1	166
Pakkauskorkeus PL3	360
Pakkauskorkeus PL4	1819
Pakkauksen pituus PL1	320
Pakkauksen pituus PL3	485

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	200
Pakkausmäärä PL3	800
Pakkausmäärä PL4	16000
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0122176
Pakkaustilavuus PL3	0,058491
Pakkaustilavuus PL4	1,74624
Pakkauksen paino PL1	2,3
Pakkauksen paino PL3	9,75
Pakkauksen paino PL4	220
Pakkauksen leveys PL1	230
Pakkauksen leveys PL3	335
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+