


## Uponor Teck kaksoiskiinnityskoukku 90

1135514

- Max. 32 mm putkien /suojaputkien kiinnittämiseksi betonirakenteeseen niin katossa, seinällä kuin lattiassa.
- Materiaali muovia
- Reiän poraus 8 mm terällä

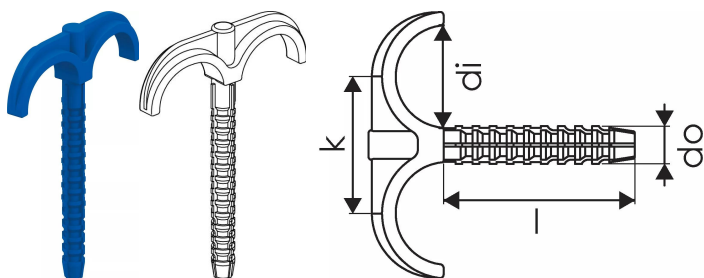

### Tietoa Uponor Teck kaksoiskiinnityskoukku

#### Erittely

- Poimutettu, valmistettu suuritiheyksisestä polyeteenistä (HDPE)
- Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
- Toimitetaan keloissa

#### Sovellus

- Käytetään PIP (Pipe in Pipe) -putkiasennuksissa, alentaa vesivahingon riskiä ja mahdollistaa joustavan virtausputken vaihtamisen

## Uponor Teck kaksoiskiinnityskoukku 90

1135514



### Measurements

Sisähalkaisija $d_i$	30
LENGTH_L	81
Ulkohalkaisija $d_o$	10,3
Z Mittaus k	36

### Product code

Item no EAN	6414900368278
Item no GTIN	06414900368278
Item no LVI	2022227
Item no NRF	5110333
Item no VVS	087253129

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	13
Tuote Yksikön pituus	97
Tuote Yksikköpaino	0,011
Tuote Yksikön leveys	75
Item_UOM	kpl

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900423465
Pakkaus GTIN PL3	06414900423618
Pakkaus GTIN PL4	06414900325783
Pakkauksen korkeus PL1	166
Pakkauskorkeus PL3	360
Pakkauskorkeus PL4	1819
Pakkauksen pituus PL1	320
Pakkauksen pituus PL3	485
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	200

Pakkausmäärä PL3	800
Pakkausmäärä PL4	16000
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0122176
Pakkaustilavuus PL3	0,058491
Pakkaustilavuus PL4	1,74624
Pakkauksen paino PL1	2,3
Pakkauksen paino PL3	9,75
Pakkauksen paino PL4	220
Pakkauksen leveys PL1	230
Pakkauksen leveys PL3	335
Pakkauksen leveys PL4	800

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)