
Tuotekortti



GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe 2x25x2,5/140

1138210

- Käyttökohde: lämmitys ja viilennys ja käyttövesi
- Kaksi komposiittivirtausputkea
- Max. lämpötila ja paine: 70/95°C / 10 bar
- Eristemateriaali VIP + PEX-solumuovi
- Suojakuoren materiaali PE-HD
- Kaksivärinen keskitysprofiili

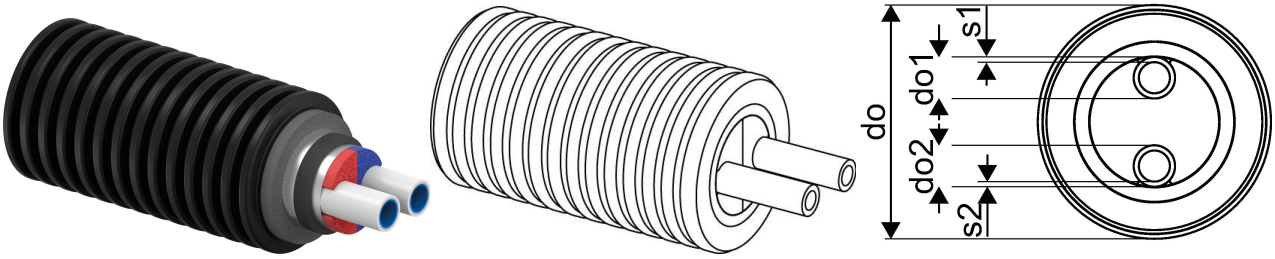

Tietoa GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe

Erittely


- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä EN 15632 ja EN 17414 mukaisesti
- Virtausputki: Happidiffuusiosuojattu ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 6
- Eristemateriaali: Uusi käänteentekevä VIP-eristemateriaali erittäin alhaisella lambda-arvolla (0,004 W/mK) sekä PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämmitys- ja viilennysputkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 80°C EN 15632 / 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN6
- Suojakuori SN4

GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe 2x25x2,5/140

1138210

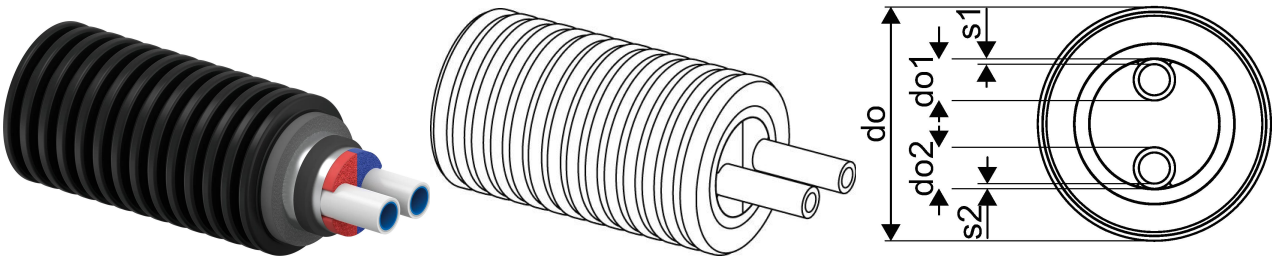

Status

Item Available From date	2024-04-01

Product code

Item no EAN	6414900370882
Item no GTIN	06414900370882
Item no LVI	3010154
Item no RSK	2522842

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	140
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	1,95
Tuote Yksikön leveys	140
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	140
Ulkohalkaisija_do1	25
Ulkohalkaisija_do2	25
Seinän paksuus_s1	2,5
Seinämän paksuus_s2	2,5

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900323437
Pakkauksen korkeus PL1	2000
Pakkauksen pituus PL1	2000
Pakkausmäärä PL1	100
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustilavuus PL1	5,2

Pakkauksen paino PL1	195
Pakkauksen leveys PL1	1300

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+