Tuotekortti



GF Uponor Base keskusyksikkö X-80 10x 230V

1138350

- Lattialämmityksen ja -viilennyksen ohjaukseen
- Automaattinen tasapainotus -toiminto valittavissa on/off-kytkimellä
- Max. 10 huonetermostaatille (230 V)
- Max. 12 toimilaitteelle, vapaasti
- Pumpun ja kattilan rele
- Sisääntulot: päivä/yö-kytkin, lämmitys-/viilennyskytkin, kondensaatio
- Kytkentä 4-johtimisella kaapelilla. Minimivaatimus on kaksi johdinta jännitteensyöttöä varten (vaihe L, nolla N) ja yksi johdin ohjaukselle (230 V). 4-johdinta, mikäli myös päivä/yö-toiminto halutaan käyttöön.
- Kytkentäpaikkoihin soveltuvan johtimen paksuus 0,13x1,5 mm²
- Ylikuormitussuoja, IP20
- Pakkaus sisältää yksikön (ei virtajohtoa) ja DIN-kiskon.
- Huom! Viilennyskohteissa suositellaan lisäksi käytettävän S-80 kondensaatioanturia.

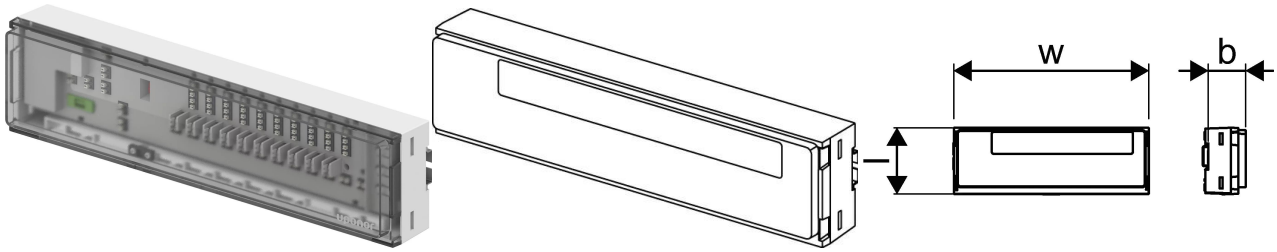

Tietoa GF Uponor Base keskusyksikkö X-80

Erittely

- Langallinen 230 V säätöjärjestelmä ilman erikoistoimintoja.
- Järjestelmän asennus vaatii aina pätevän sähköasentajan.
- Tulee olla näkyvissä sähkösuunnitelmassa.

Sovellus

- wired room temperature control for radiant heating

Sertifiointi

- CE

GF Uponor Base keskusyksikkö X-80 10x 230V

1138350

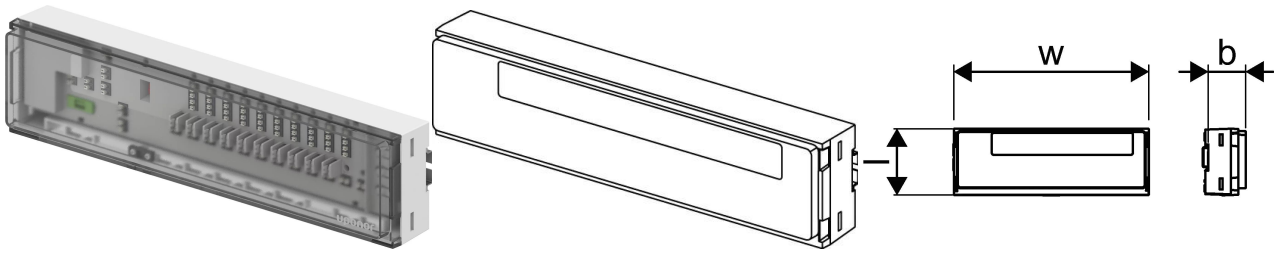

Status

Item Available From date	2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900371087
Item no GF	35001138350
Item no GTIN	06414900371087
Item no LVI	2022278

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	56
Tuote Yksikön pituus	365
Tuote Yksikköpaino	0,586
Tuote Yksikön leveys	90
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	365
Z Mittaus h	56
Z Mittaus w	90

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900380300
Pakkaus GTIN PL2	06414900383882
Pakkaus GTIN PL4	06414900383943
Pakkauksen korkeus PL1	63
Pakkauskorkeus PL2	200
Pakkauskorkeus PL4	944
Pakkauksen pituus PL1	399
Pakkauksen pituus PL2	400

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	6
Pakkausmäärä PL4	192
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00351918
Pakkaustilavuus PL2	0,024
Pakkaustilavuus PL4	0,90624
Pakkauksen paino PL1	0,847
Pakkauksen paino PL2	5,585
Pakkauksen paino PL4	203,720
Pakkauksen leveys PL1	140
Pakkauksen leveys PL2	300
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+