


## Uponor Vario S jakotukki virtausmittarilla FM 3xG3/4 Euro - G1

1140834

- Syöttökiskossa virtausmittarit tasapainotusta ja katkaisua varten, mukana muistirengas
- Paluukiskossa sulkuventtiilit ja käsisuojukset
- Saatavana myös isompia 13-16 lähtöisiä jakotukkeja projektituotteina.

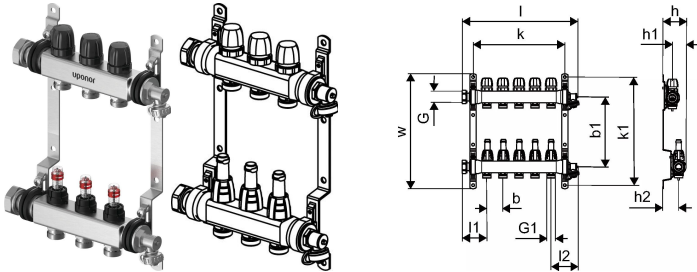

### Tietoa Uponor Vario S jakotukki virtausmittarilla FM

#### Erittely


- Ruostumatonta terästä
- FM-versio sisältää virtausmittarit
- Sisältää ilmausruuvien ja putkiston täyttöventtiilit
- G3/4" eurocone-liittimet, liitinväli 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 215 mm

#### Sovellus

- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Tukkiin sopivat toimilaitteet 24V: 1141677 tai 230V: 1141676
- Max. paine 6 bar (60°C)
- Maksimivirtaus 1 l/s
- Virtausmittarit tulevat järjestelmän menopuolelle

Uponor Vario S jakotukki virtausmittarilla FM 3xG3/4 Euro - G1

1140834

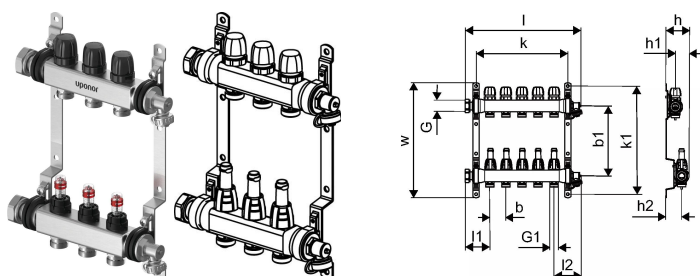

Status

Item Available From date

2024-05-01

Product code

Item no EAN	6414900440417
Item no GF	35001140834
Item no GTIN	06414900440417
Item no LVI	2022291
Item no NRF	8361361

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	40
Tuote Yksikön pituus	260
Tuote Yksikköpaino	2,5
Tuote Yksikön leveys	235
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	264
Pituus (l1)	77
Pituus (l2)	87
Z Mittaus b	50
Z Mittaus b1	217
Z Mittaus h	73
Z Mittaus h1	30
Z Mittaus h2	50
Z Mittaus k	185
Z Mittaus k1	336
Z Mittaus w	357

Packaging

Pakkaus GTIN PL1

06414900500739

Pakkaus GTIN PL4	06414900501224
Pakkauksen korkeus PL1	47
Pakkauskorkeus PL4	996
Pakkauksen pituus PL1	570
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	108
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00584022
Pakkaustilavuus PL4	0,95616
Pakkauksen paino PL1	2,8
Pakkauksen paino PL4	327
Pakkauksen leveys PL1	218
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)