


## Uponor Vario S jakotukki virtausmittarilla FM 4xG3/4 Euro - G1

1140835

- Syöttökiskossa virtausmittarit tasapainotusta ja katkaisua varten, mukana muistirengas
- Paluukiskossa sulkuventtiilit ja käsisuojuukset

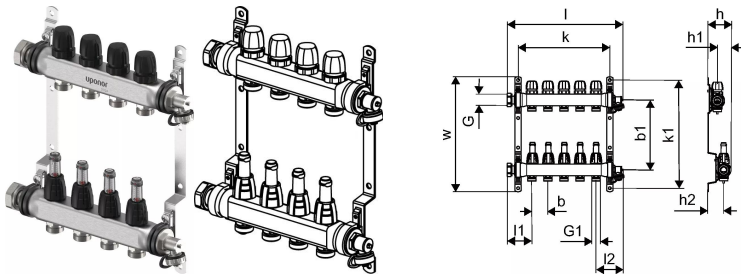

### Tietoa Uponor Vario S jakotukki virtausmittarilla FM

#### Erittely



- Ruostumatonta terästä
- Sisältää virtausmittarit, ilmausruuvin ja putkiston täyttöventtiilit
- G3/4" eurocone-liittimet, liitinväli 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 215 mm

#### Sovellus

- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Tukkiin sopivat toimilaitteet 24V: 11416767 tai 230V: 1141676
- Max. paine 6 bar (60°C)
- Maksimivirtaus 1 l/s
- Virtausmittarit tulevat järjestelmän menopuolelle

## Uponor Vario S jakotukki virtausmittarilla FM 4xG3/4 Euro - G1

1140835

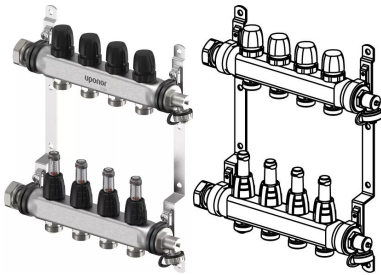

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)