
Tuotekortti




GF Uponor Vario S jakotukki ilman virtausmittaria LS 2xG3/4 Euro - G1

1140863

- Jakotukki ilman virtausmittaria
- Käsisäätöpyörä voidaan korvata toimilaitteella
- G3/4" eurocone-liittimet, liitinväli 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 215 mm
- Saatavana myös isompia 13-16 lähtöisiä jakotukkeja projektituotteina.



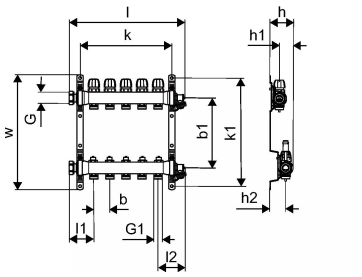

Tietoa GF Uponor Vario S jakotukki ilman virtausmittaria LS

Erittely


- Ruostumatonta terästä
- FM-versio sisältää virtausmittarit
- Sisältää ilmausruuvin ja putkiston täyttöventtiilit
- G3/4“ eurocone-liittimet, liitinväli 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 215 mm


Sovellus

- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Tukkiin sopivat toimilaitteet 24V: 1141677 tai 230V: 1141676
- Max. paine 6 bar (60°C)
- Maksimivirtaus 1 l/s
- Virtausmittarit tulevat järjestelmän menopuolelle

GF Uponor Vario S jakotukki ilman virtausmittaria LS 2xG3/4 Euro - G1

1140863





Status

Item Available From date	2024-05-01

Product code

Item no EAN	6414900440707
Item no GF	35001140863
Item no GTIN	06414900440707
Item no LVI	2022246
Item no NRF	8361372
Item no VVS	046230102

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	40
Tuote Yksikön pituus	210
Tuote Yksikköpaino	1,7
Tuote Yksikön leveys	235
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	214
Pituus (l2)	87
Z Mittaus b	50
Z Mittaus b1	217
Z Mittaus h	73
Z Mittaus h1	30
Z Mittaus h2	50
Z Mittaus k	135
Z Mittaus k1	336
Z Mittaus w	357

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900500876
Pakkaus GTIN PL4	06414900501361
Pakkauksen korkeus PL1	47
Pakkauskorkeus PL4	996
Pakkauksen pituus PL1	570
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	108
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00584022
Pakkaustilavuus PL4	0,95616
Pakkauksen paino PL1	2,1
Pakkauksen paino PL4	252
Pakkauksen leveys PL1	218
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+