
Tuotekortti




GF Uponor Vario S jakotukki ilman virtausmittaria LS 4xG3/4 Euro - G1

1140865

- Jakotukki ilman virtausmittaria
- Käsisäätöpyörä voidaan korvata toimilaitteella
- G3/4" eurocone-liittimet, liitinväli 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 215 mm
- Saatavana myös isompia 13-16 lähtöisiä jakotukkeja projektituotteina.

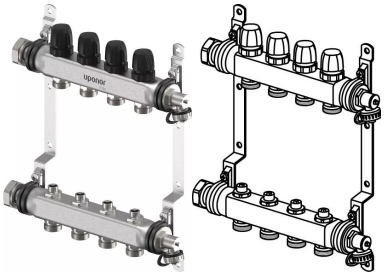



Tietoa GF Uponor Vario S jakotukki ilman virtausmittaria LS

Erittely


- Ruostumatonta terästä
- FM-versio sisältää virtausmittarit
- Sisältää ilmausruuvin ja putkiston täyttöventtiilit
- G3/4“ eurocone-liittimet, liitinväli 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 215 mm


Sovellus

- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Tukkiin sopivat toimilaitteet 24V: 1141677 tai 230V: 1141676
- Max. paine 6 bar (60°C)
- Maksimivirtaus 1 l/s
- Virtausmittarit tulevat järjestelmän menopuolelle

GF Uponor Vario S jakotukki ilman virtausmittaria LS 4xG3/4 Euro - G1

1140865

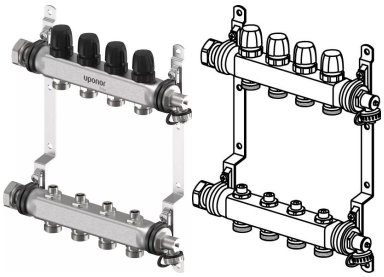



Status

Item Available From date	2024-05-01

Product code

Item no EAN	6414900440721
Item no GF	35001140865
Item no GTIN	06414900440721
Item no LVI	2022248
Item no NRF	8361374
Item no VVS	046230104

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	40
Tuote Yksikön pituus	310
Tuote Yksikköpaino	3,1
Tuote Yksikön leveys	235
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	314
Pituus (l2)	87
Z Mittaus b	50
Z Mittaus b1	217
Z Mittaus h	73
Z Mittaus h1	30
Z Mittaus h2	50
Z Mittaus k	235
Z Mittaus k1	336
Z Mittaus w	357

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900500890
Pakkaus GTIN PL4	06414900323000
Pakkauksen korkeus PL1	47
Pakkauskorkeus PL4	996
Pakkauksen pituus PL1	467
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	90
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,006979782
Pakkaustilavuus PL4	0,95616
Pakkauksen paino PL1	3,2
Pakkauksen paino PL4	313
Pakkauksen leveys PL1	318
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+